

SERVICE LIFT FOR WIND TURBINE
ELEVADOR PARA AEROGENERADORES

GWL25

2006/42/CE Directiva de Máquinas


Machinery Directive



250 kg 

18 m/min 

Lateral Access
Acceso lateral

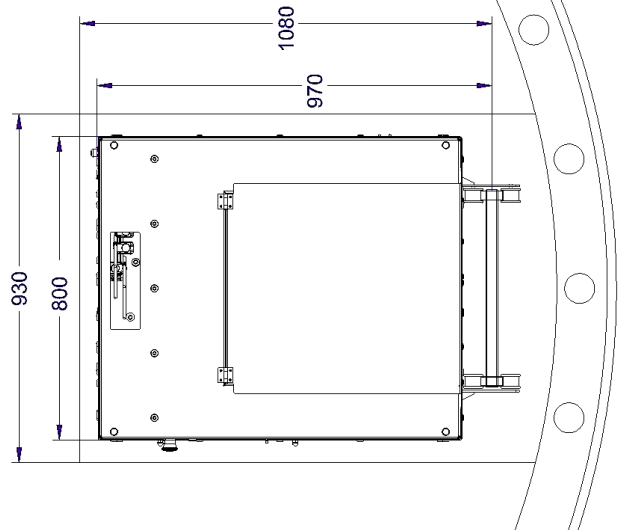

Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - Email: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

Date / Fecha: 03/07/2024

DEALER / DELEGACIÓN

Lift guidance <i>Guiado del elevador</i>	Guided by ladder <i>Guiado por escalera</i>
Maximum load capacity <i>Capacidad de carga máxima</i>	250 kg
Maximum number of people <i>N.º máximo de personas</i>	2
Lifting speed <i>Velocidad de elevación</i>	18 m/min
Maximum height <i>Altura máxima</i>	200 m
Access door <i>Puerta de acceso</i>	Sliding side door <i>Lateral corredera</i>
Cabin dimensions <i>Dimensiones de la cabina</i>	0,8 x 0,97 x 2,74 m
Space requirement (min. Requirement) <i>Espacio requerido (Requerimientos min.)</i>	0,93 x 1,08 m
Working temperature <i>Temperatura de funcionamiento</i>	-20°C - +55°C
Input power range <i>Conexión eléctrica</i>	400 V (±5% / 50 Hz / 3Ph+G)

SAFETY DEVICES / DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Geared motor with electromechanical brake
Motorreductor con freno electromecánico

Overspeed safety device with electric signal
Paracaídas con señal eléctrica

Emergency stop
Parada de emergencia

Overload detector device
Detector de sobrecarga

Manoeuvre validating system
Sistema de validación de maniobra

Slip-resistant floor
Piso antideslizante

Phase control
Control de fases

Top and bottom obstacle detection devices
Detector de obstáculos superior e inferior

Emergency manual descend
Descenso manual de emergencia

Base enclosure with electromechanical interlock (*)
Cerramiento con enclavamiento electromecánico ()*

Access door with electromechanical interlocking
Puerta de acceso con enclavamiento electromecánico

Manoeuvre with intermediate landing platforms (*)
Maniobra con paradas intermedias ()*

Travel limit switches; up, down and ultimate
Finales de carrera de recorrido superior, inferior y última

Cold climate version (*)
Equipó para bajas temperaturas ()*

Low voltage panel
Cuadro eléctrico de baja tensión

Roof basket
Cesta techo ()*

Emergency acoustic signal
Señal acústica de emergencia

Roof control (two-hand control) (*)
Control del elevador desde el techo (bi-manual) ()*

Emergency exit trapdoor on roof and the floor of the lift
Salida de emergencia en el techo y suelo del elevador

Roof ladder protection (*)
Protección escalera techo ()*

(*) **Optional / Opcional**



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
 P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - Email: jaso@jaso.com
 Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

Date / Fecha: **03/07/2024**

DEALER / DELEGACIÓN