



EN81-44

Elevadores para aerogeneradores
Lifting appliances in wind turbines


GWL25

ELEVADOR DE TRACCIÓN GUIADO POR ESCALERA
LADDER-GUIDED TRACTION LIFT

EN-ISO 9001



	250kg
	18m/min
	≤ 200 m
	2,7 x 1 x 0,8 m
	2,2 kW
	400 V / 50-60 Hz
	-20°C to +40°C

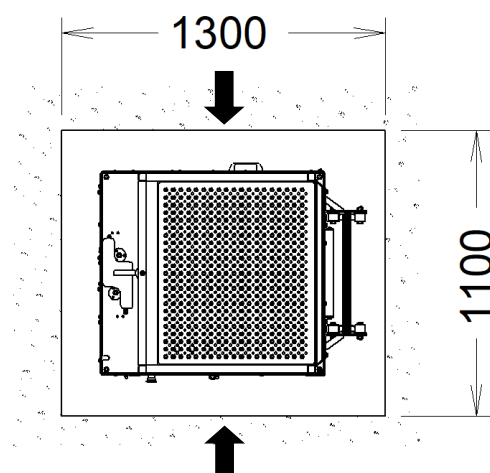

CUSTOMIZE YOUR LIFT

REAL-CONDITION testing	CAPEX cost reduction	OPEX cost reduction	SIMPLE assembly	OPTI Cube	Customization	SAFETY Pack

OPTIMUS
line JASD



30/06/2026

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada
Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

**DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD / SAFETY AND CONTROL DEVICES****GWL25**

1 Motorreductor con freno electromecánico Geared motor with electromechanical brake	6 Paracaídas Fall arrest device
2 Descenso manual de emergencia Emergency manual descend	7 Salida de emergencia en el techo y suelo del elevador Emergency exit trapdoor on roof and the floor of the lift
3 Función de rescate de emergencia desde planta baja Ground-level emergency rescue function	8 Control de bloqueo de puertas planta por electromecánico Electromechanical landing door locking control
4 Dispositivos de limitación de recorrido Travel limit switches	9 Dispositivos de detección de obstáculos Obstacle detection devices
5 Diagnóstico inteligente de fallos (Pantalla/Piloto LED) Smart fault diagnostics (Display/LED indicator)	10 Modo de control seleccionable: Hold-to-run / SNL Selectable control mode: Hold-to-run / Stop Next Landing (SNL)

OPCIONAL / OPTIONAL**GWL25**

Bajas temperaturas hasta -30 °C Low-temperature down to -30 °C	Altas temperaturas hasta +55 °C High-temperature up to +55 °C
Bloqueo de puertas planta por sistema de llaves Landing door locking with trapped key system	Sistema de detección de presencia en techo Roof presence detection system
Plataforma de trabajo con control bimanual desde el techo Working platform with two-hand control from the roof	Dimensión de la cabina Carrier dimension
Protección de escalera en techo con puerta abatible Roof ladder guard with hinged door	Protección escalera techo Roof ladder protection



Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
<https://jaso.com/elevation>

30/06/2026

DELEGACIÓN / DEALER