



EN81-44

Elevadores para aerogeneradores
Lifting appliances in wind turbines


GWR24

ELEVADOR DE TRACCIÓN GUIADO POR CABLE
ROPE-GUIDED TRACTION LIFT

EN-ISO 9001



	240kg
	18m/min
	≤ 200 m
	3 x 1 x 0,65 m
	2,2 kW
	400 V / 50-60 Hz
	-20°C to +40°C

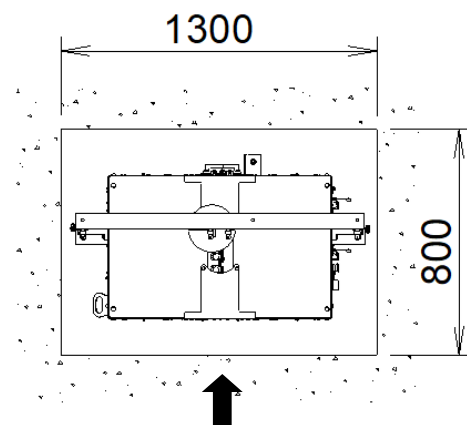

CUSTOMIZE YOUR LIFT


REAL-CONDITION testing	CAPEX cost reduction	OPEX cost reduction	SIMPLE assembly	OPTI Cube	Customization	SAFETY Pack

OPTIMUS
line



30/06/2026

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada
Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

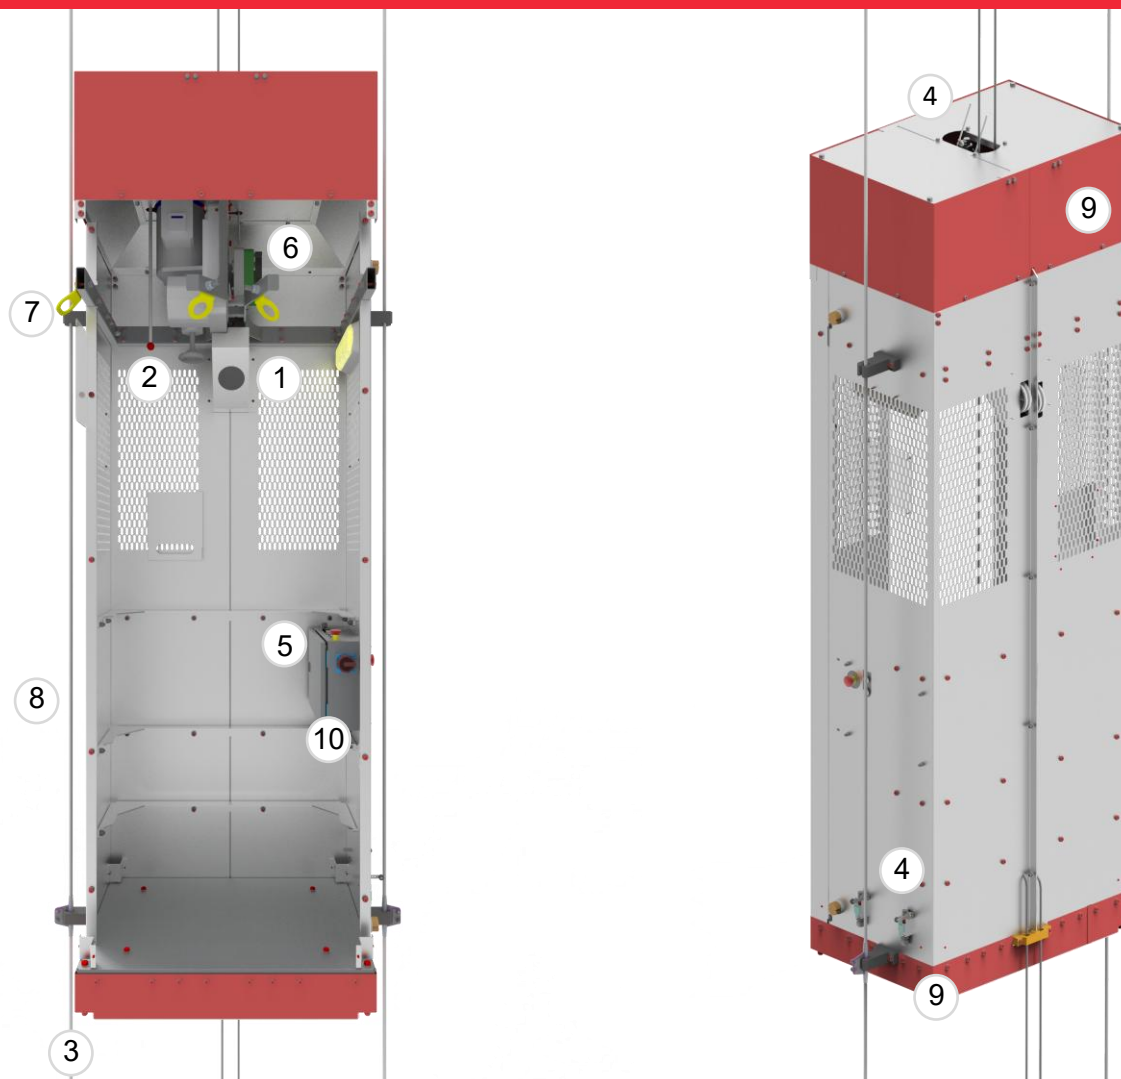

DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD / SAFETY AND CONTROL DEVICES

GWR24

1	Motorreductor con freno electromecánico Geared motor with electromechanical brake	6	Paracaídas Fall arrest device
2	Descenso manual de emergencia Emergency manual descend	7	Puntos de anclaje Anchor point
3	Función de rescate de emergencia desde planta baja Ground-level emergency rescue function	8	Control de bloqueo de puertas planta por electromecánico Electromechanical landing door locking control
4	Dispositivos de limitación de recorrido Travel limit switches	9	Dispositivos de detección de obstáculos Obstacle detection devices
5	Diagnóstico inteligente de fallos (Pantalla/Piloto LED) Smart fault diagnostics (Display/LED indicator)	10	Modo de control seleccionable: Hold-to-run / SNL Selectable control mode: Hold-to-run / Stop Next Landing (SNL)

OPCIONAL / OPTIONAL

GWR24

Bajas temperaturas hasta -30 °C Low-temperature down to -30 °C	Altas temperaturas hasta +55 °C High-temperature up to +55 °C
Bloqueo de puertas planta por sistema de llaves Landing door locking with trapped key system	Dimensión de la cabina Carrier dimension



Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
<https://jaso.com/elevation>

30/06/2026

DELEGACIÓN / DEALER