



GW25NA


ASME A17.8 / CSA B44 8
Standard for wind turbine tower elevators

ELEVADOR RACK & PINION
RACK & PINION SERVICE LIFT

EN-ISO 9001



	550 lb 250kg
	72 ft/min 22m/min
	≤ 492 ft ≤ 150 m
	≤10°
	11,5 x 3 x 2,1 ft 3,5 x 0,9 x 0,65 m -- 11,5 x 3,3 x 2,5 ft 3,5 x 1 x 0,75 m
	2 x 1,5 kW
	400 V / 50-60 Hz
	14 °F to 122°F -10°C to +50°C



CUSTOMIZE YOUR LIFT


OPTIMUS
line JASD

RACK & PINION	REAL-CONDITION testing	CAPEX cost reduction	OPEX cost reduction	SIMPLE assembly	OPTI Cube	Customization	SAFETY Pack



23/09/2026

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada
Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

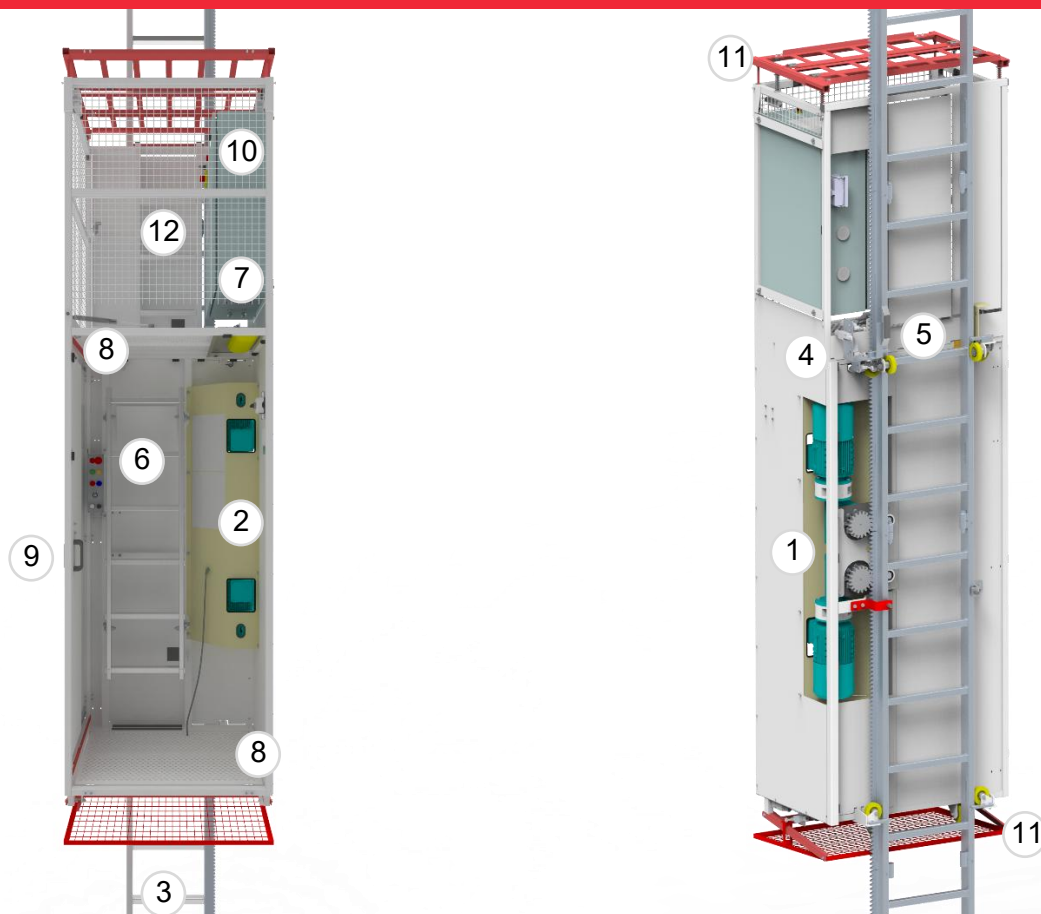**DISPOSITIVOS DE CONTROL Y SEGURIDAD / SAFETY AND CONTROL DEVICES****GW25NA**

1 Sistema de dos unidades motrices redundantes System with two redundant drive units	7 Sistema JASO de detección de fallos en unidades motrices Drive unit failure detection system designed by JASO
2 Descenso manual de emergencia Emergency manual descend	8 Salida de emergencia en el techo y suelo del elevador Emergency exit trapdoor on roof and the floor of the lift
3 Función de rescate de emergencia desde planta baja Ground-level emergency rescue function	9 Control de bloqueo de puertas planta por electromecánico Electromechanical landing door locking control
4 Dispositivos de limitación de recorrido Travel limit switches	10 Control bimanual desde el techo Two-hand control from the roof
5 Doble sistema de detección de escalera y cremallera. Dual ladder and rack detection system	11 Dispositivos de detección de obstáculos Obstacle detection devices
6 Diagnóstico inteligente de fallos (Pantalla/Piloto LED) Smart fault diagnostics (Display/LED indicator)	12 Modo de control seleccionable: Hold-to-run / SNL Selectable control mode: Hold-to-run / Stop Next Landing (SNL)

OPCIONAL / OPTIONAL**GW25NA**

Bajas temperaturas hasta -22°F / -30 °C Low-temperature down to -22 °F / -30 °C	Altas temperaturas hasta +131°F / +55 °C High-temperature up to +131°F / +55 °C
Bloqueo de puertas planta por sistema de llaves Landing door locking with trapped key system	Sistema busbar para potencia y control Busbar system for power and control
Sensor inferior adicional de detección de cremallera Additional lower rack detection sensor	Sistema de detección de presencia en techo Roof presence detection system
Protección de escalera en techo con puerta abatible Roof ladder guard with hinged door	Dimensión de la cabina Carrier dimension



Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
<https://jaso.com/elevation>

23/09/2026

DELEGACIÓN / DEALER