


2006/42/CE	Directiva de Máquinas	Machinery Directive	Directive Machines	Maschinenrichtlinie
2014/35/UE	Directiva de Baja Tensión	Low Voltage Directive	Directive Basse Tension	Niederspannungs-Richtlinie
2014/30/UE	Directiva de Compatibilidad Electromagnética	Electromagnetic Compatibility Directive	Directive relative à la Compatibilité Électromagnétique	Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit
EN 12158	Elevadores de obras para cargas	Builders' hoists for goods	Monte-matériaux	Baufahrzeuge für den Materialtransport
EN ISO 12100	Seguridad de las máquinas	Safety of machinery	Sécurité des machines	Sicherheit der Maschinen
EN 60204-1	Seguridad de las máquinas – Equipo eléctrico	Safety of machinery - Electrical equipment	Sécurité des machines - Équipement électrique	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung

Dimensiones interiores de cabina:**Internal cabin dimensions:**

Dimensions intérieures de la cabine:

Abmessungen der Innenkabine:

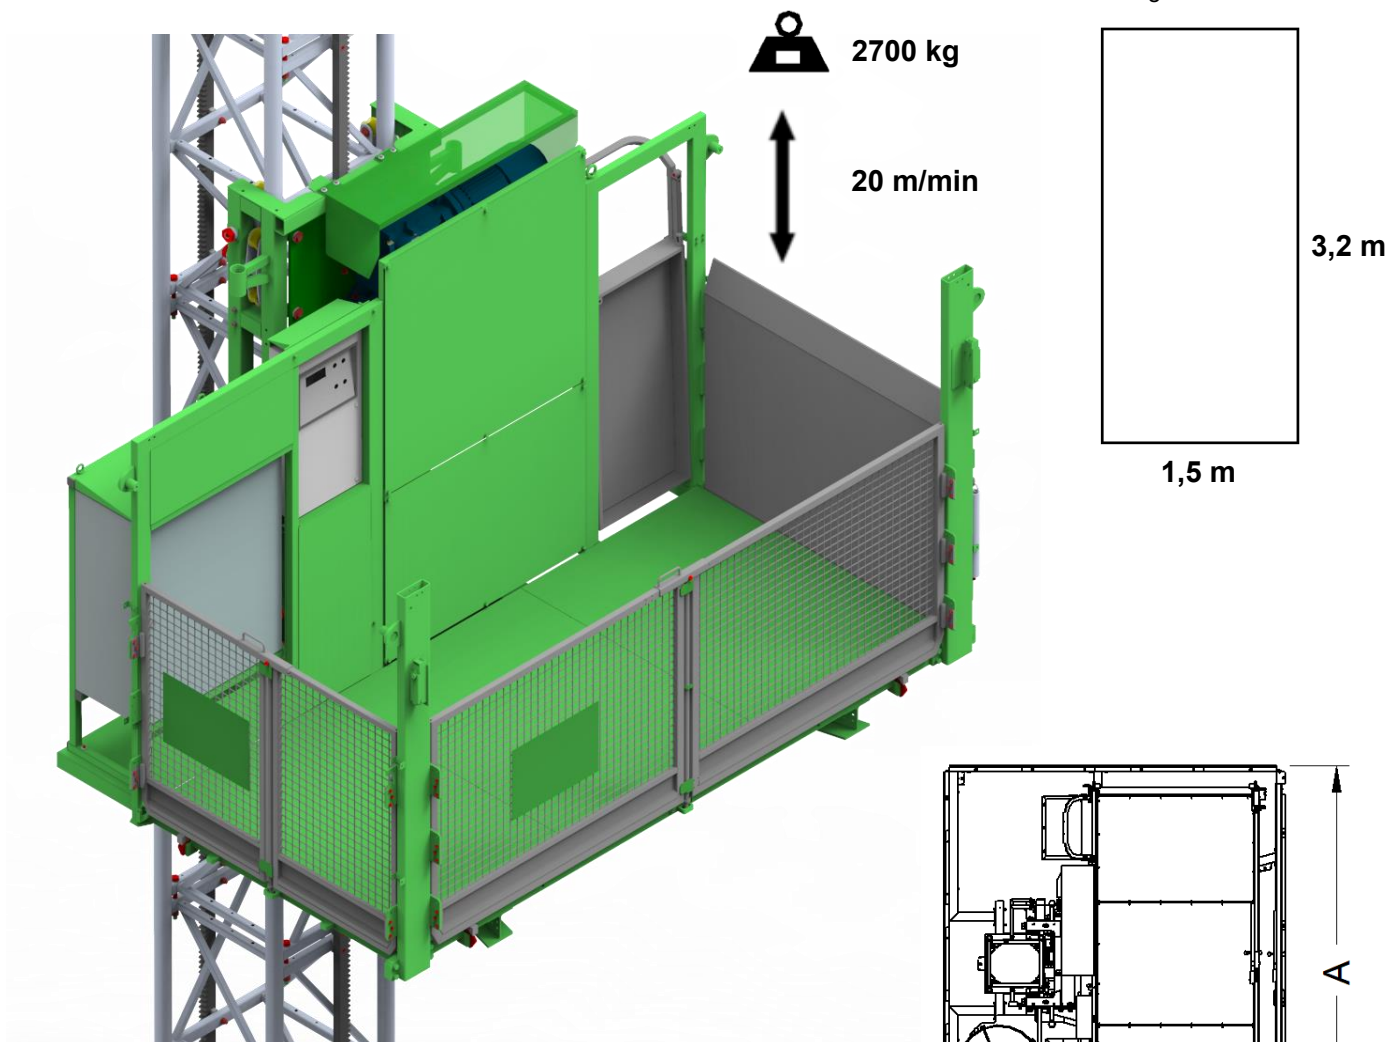

3,2 x 1,5	Cerramiento / Enclosure Parois / Umwehrung h = 2 m		Cerramiento / Enclosure Parois / Umwehrung h = 1,1 m	
	A [m]	B [m]	A [m]	B [m]
	3,88	3,26	4,88	3,76

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES
CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN**GM2720**

Capacidad de carga / Load capacity Capacité de charge / Tragfähigkeit	2700 kg
Altura máxima con anclaje / Maximum anchored height Hauteur maximale avec ancrage / Maximale Höhe mit Verankerungen	200 m [*]
Distancia entre anclajes / Distance between anchors Distance entre ancrages / Maximaler Abstand zwischen den Ankern	9 m
Dimensiones de cabina interiores / Internal cabin dimensions Dimensions intérieures de la cabine / Abmessungen der Innenkabine	3,2 x 1,5 m
Altura de los laterales de la cabina / Cabin side height Hauteur latérale de la cabine / Höhe der Kabinenseiten	1,1 m
Módulo de mástil / Mast section Section de mât / Mastmodul	MN65
Módulo de cremallera / Rack module Module de crémaillère / Rack-Modul	8
Velocidad máx. del viento en servicio / Max. in service wind speed Vitesse max. du vent en service / Höchstgeschwindigkeit im Dienst	72 km/h
Velocidad máx. del viento durante el montaje y desmontaje / Max. wind speed during erection and dismantling Vitesse max. du vent pendant le montage et démontage / Max. Windgeschwindigkeit bei Montage und Demontage	45 km/h
Velocidad máx. del viento fuera de servicio / Max. out of service wind speed Vitesse max. du vent hors service / Max. Windgeschwindigkeit außer Betrieb	135 km/h
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS / ELECTRICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	
Potencia de motores de elevación / Lifting motors power Puissance des moteurs de levage / Leistung der Hubmotoren	3 x 5,5 kW
Velocidad de elevación / Lifting speed Vitesse de montée / Hubgeschwindigkeit	20 m/min
Potencia absorbida / Power consumption Puissance requise / Erforderliche Leistung	18,5 kVA
Tensión de maniobra / Control voltage Tension de manœuvre / Schaltspannung	48 V AC/ 24 V DC
Alimentación eléctrica / Input power Alimentation électrique / Eingangsleistung	400 V / 50 Hz 480 V / 60 Hz

[*] Para valores superiores consultar / For higher values please contact / Pour valeurs supérieures, veuillez consulter / Für höhere Werte kontaktieren Sie uns bitte

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD / SAFETY DEVICES**DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ / SICHERHEITSVORRICHTUNGEN****GM2720**

Tres motorreductores con freno electromecánico / Three geared motors with electromechanical brake Trois motoréducteurs à frein électromécanique / Drei Getriebemotoren mit elektromechanischer Bremse
Limitador de carga estático y dinámico / Static and dynamic overload device Limiteur de charge statique et dynamique / Statische und dynamische Lastbegrenzer
Parada de emergencia / Emergency stop Arrêt d'urgence / Notausschalter
Sistema de validación de maniobra / Manoeuvre validating system Système de validation de manœuvre / Manöver-Validierungssystem
Control de fases / Phase control Contrôle des phases / Phasenkontrolle
Detector de presencia de cremallera / Rack detector limit switch Détecteur de crémaillère / Rack-Detektor-Endschalter
Puertas de acceso con enclavamiento eléctrico y mecánico / Access doors with electrical and mechanical blocking device Portes d'accès à verrouillage électrique et mécanique / Elektrisch und mechanisch verriegelte Zugangstüren
Finales de carrera para límites de recorrido superior e inferior / Limit switches for maximum and minimum height Fins de course de limite supérieure et inférieure / Endschalter für Maximal- und Minimalhöhe
Tope mecánico límite superior / Mechanical stop at the top of the mast Butée mécanique de limite supérieure / Oberer mechanischer Anschlag
Amortiguadores en la base y en la punta del mástil / Shock absorbers at the base and at the top of the mast Amortisseurs à la base et au bout du mât / Stoßdämpfer an der Basis und Spitze des Mastes
Piso antideslizante / Non-sliding floor Plancher antidérapant / Rutschfester Boden
Paracaídas de emergencia / Overspeed emergency safety device Frein parachute / Fallschirmbremse
Sistema de variador de frecuencia / Frequency inverter system Variateur de fréquence / Frequenzumrichter-System
Señal acústica de maniobra / Manoeuvre acoustic signal Avertisseur sonore de mouvement / Akustisches Manöversignal
Protecciones de acceso en planta, altas o bajas, con enclavamiento eléctrico / Low or high floor access protection with electric interlocking Protection d'accès aux étages, bas ou hauts, avec verrouillage électrique / Hoch- oder niederflurige Zugangssicherungen mit elektrischer Verriegelung
Trampilla de montaje con enclavamiento eléctrico / Auxiliary assembling platform with electric interlocking Plateforme de montage auxiliaire avec verrouillage électrique / Montageklappe mit elektrischer Verriegelung



Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
<https://jaso.com/elevation/>

15/05/2026

DELEGACIÓN / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada
Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability
L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies
Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben