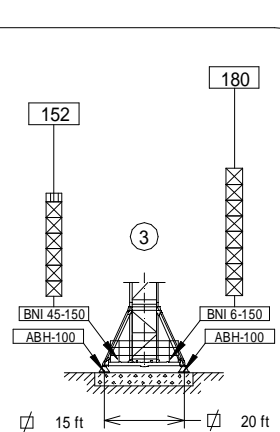
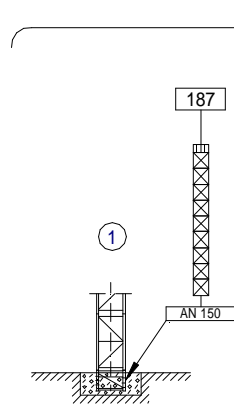
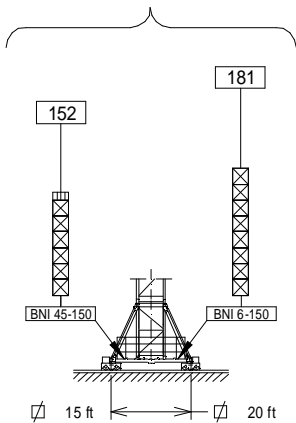


$H_{SR} =$  Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m).  
Maximum height under hook without fastening (m).

P12-1N	167.40.000	TM6-150	161.35.700
P12-2R	167.41.500	T3-150	161.32.000
P12-3N	167.42.000	T6-150	161.31.000
P12-4N	167.43.000	TD6-150	161.31.700
P12-5R	167.44.500	T12-150	161.31.500
P12-6N	167.45.000	AN 150	161.21.000
P12-7N	167.46.000	BNI 45-150	161.20.500
P12-8N	167.47.000	BNI 6-150	161.20.000
		ABH 100	201.23.000

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING /

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY /



- ▣ T3-150
- ⊠ T6-150
- ⊠ TD6-150
- ⊠ T12-150

# CARGAS / LOADS







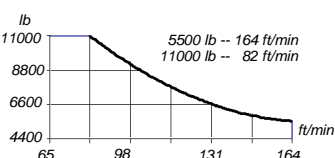
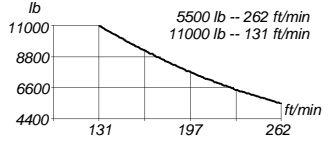

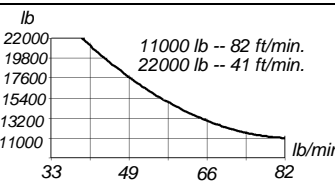
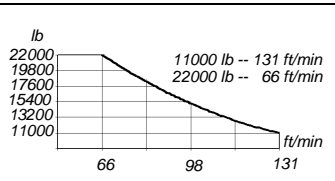



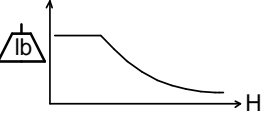
J185

ST-SR (lb)		Cargas máximas / Maximum loads ST-SR-11000 lb								
[ft]	11000 lb @ ... (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]								
		98	115	131	148	164	180	197	213	
213 ft	103 ft	11000	9700	8300	7200	6300	5500	4900	4400	
197 ft	103 ft	11000	9800	8300	7200	6300	5600	5000	—	
180 ft	104 ft	11000	9900	8400	7300	6400	5600	—	—	
164 ft	105 ft	11000	9900	8400	7300	6400	—	—	—	
148 ft	106 ft	11000	10000	8500	7400	—	—	—	—	
131 ft	106 ft	11000	10100	8600	—	—	—	—	—	
115 ft	107 ft	11000	10100	—	—	—	—	—	—	
98 ft	98 ft	11000	—	—	—	—	—	—	—	

ST - DR (lb)		Cargas máximas / Maximum loads ST-DR - 22000 lb									
[ft]	22000 lb @ ... (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]									
		66	82	98	115	131	148	164	180	197	213
213 ft	56 ft	18400	14300	11500	9484	8000	6800	5900	5100	4500	4000
197 ft	56 ft	18500	14300	11500	9511	8000	6800	5900	5200	4500	—
180 ft	56 ft	18600	14400	11600	9550	8000	6900	5900	5200	—	—
164 ft	56 ft	18600	14400	11600	9561	8100	6900	6000	—	—	—
148 ft	57 ft	18700	14500	11700	9634	8100	6900	—	—	—	—
131 ft	57 ft	18800	14500	11700	9674	8200	—	—	—	—	—
115 ft	57 ft	18800	14600	11700	9700	—	—	—	—	—	—
98 ft	58 ft	19100	14800	11900	—	—	—	—	—	—	—

# CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES

J185

*opcional *optional						
	<b>EC3350VF</b> 24,3 kW	<b>*EC6080VF</b> 44,1 kW	<b>TG2020VF</b> 2x7,3 kW	<b>OG1508VF</b> 2x5,5 kW	<b>TC460VF</b> 3 kW	<b>TH1506</b> 11 kW
			0...66 ft/min	0...0,8 r/min sl/min	<u>11000 lb</u> 0...197 ft/min <u>22000 lb</u> 0...98 ft/min	3 ft/min
			 480V 60Hz	<b>EC3350VF: AMPERAGE = 66 A</b> <b>EC6080VF: AMPERAGE = 95 A</b>		
	H ≤ SR 1063 ft DR 531 ft	H ≤ SR 1752 ft DR 876 ft				



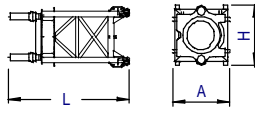


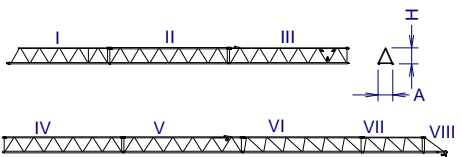










Fecha / Date: 27/02/2020

 FEM 1001

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability

**LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST**
**J185**

DENOMINACIÓN / DENOMINATION		L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]		
Torre inferior <i>Lower tower</i>	TI-6-150		20,3	7,2	7,2	7800	
Torre <i>Tower</i>	T6-150		20,3	6,1	6,1	6100	
	TD6-150		20,3	6,1	6,1	6500	
	TT6-150		20,3	6,1	6,1	6100	
	T3-150		10,7	6,1	6,1	3400	
	T12-150		39,4	6,1	6,1	11400	
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación <i>Slewing table + tower head base + slewing mechanism</i>			14,9	6,9	6,7	11500	
Punta de torre <i>Tower head</i>			25,1	4,0	5,0	3100	
Conjunto asiento pista, punta de torre, orientación <i>Slewing table assembl +, tower head + slewing</i>			36,1	6,9	6,7	16800	
Tramo de pluma <i>Jib section</i>	P12-1N (I)		28,4	4,5	4,6	2500	
	P12-2R (II)		33,3	4,0	4,6	2900	
	P12-3N (III)		33,3	4,0	4,9	2600	
	P12-4N (IV)		33,3	4,0	4,6	1700	
	P12-5R (V)		33,3	4,0	4,9	1900	
	P12-6N (VI)		33,3	4,0	4,6	1400	
	P12-7N (VII)		17,3	4,0	4,5	700	
	P12-8N (VIII)		6,8	4,5	5,4	400	
Polipasto <i>Hook assembly</i>		SR/DR		4,6	1,8	3,0	900
Tirante sostén pluma <i>Jib support tie</i>	2x		20,4	1,2	1,6	3000	
	2x		20,4	1,2	1,6	2600	
	1x		20,4	1,2	0,8	1100	
Carro <i>Trolley</i>		SR/DR		5,9	6,7	5,4	900
Contrapluma con plataformas <i>Counterjib with platforms</i>			39,2	8,4	1,9	5600	
Prolongación contrapluma con plataforma <i>Counterjib extension with platform</i>			9,0	7,5	1,6	1800	
Plataforma y cabina <i>Platform and cabin</i>			12,3	6,7	7,9	2800	
Soporte y elevación (sin cable) <i>Support and hoisting (without rope)</i>			10,6	5,6	6,6	6600	
Estructura torre de montaje <i>Jacking cage structure</i>		TM6-150		33,9	7,9	7,6	7700

**LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS**
**J185**

<b>BNI 45-150</b>	H (ft)	66	104	133	152
	P (lb)	105800	132300	158700	211600
<b>BNI 6-150</b>	H (ft)	143	162	181	
	P (lb)	79400	132300	185200	

 H: Altura bajo gancho / *Height under hook*

 Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / *For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height*


Fecha / Date: 27/02/2020

 Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / *Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability*

T	H					H	T
1	25	T6-150				15	1
2	44					34	2
3	63					53	3
4	82					73	4
5	101					92	5
6	120					111	6
7	139					130	7
8	158					149	8
9	177					168	9
10	190	TL20/TX-150				181	10
11	209	TL20-5,6				199	11
						218	12
						236	13
						254	14
						273	15

AL 20	153.21.800
ALD 20	160.21.250
AS 20	160.21.010
ASD 20/24	160.21.080
ASR 20	160.21.200
ASRD 20/24	156.21.000

T: Torre / Tower / Tour  
H: Altura / Height

**Transporte**  
**Transport**

H=187 + AN150

7x

8x **HIGH CUBE 40'**



Otras configuraciones de torre / Other tower configuration

TREPADO / CLIMBING

h<sub>max</sub>: T6-150T + 7xT6-150 + T3-150

h (ft)	167
D (ft)	70 – 78
P (lbf)	187900 165500
R <sub>max</sub> (lbf)	20900 53300

T6-150T = 161.32.500

Trepado interno / Internal climbing.

Viento fuera de servicio / Out of service wind

Consultar / Consult

En servicio / In service

Fuera de servicio / Out of service



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN  
P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com  
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20  
[www.jaso.com](http://www.jaso.com)

Fecha / Date: 27/02/2020

FEM 1001

DELEGACION / DEALER