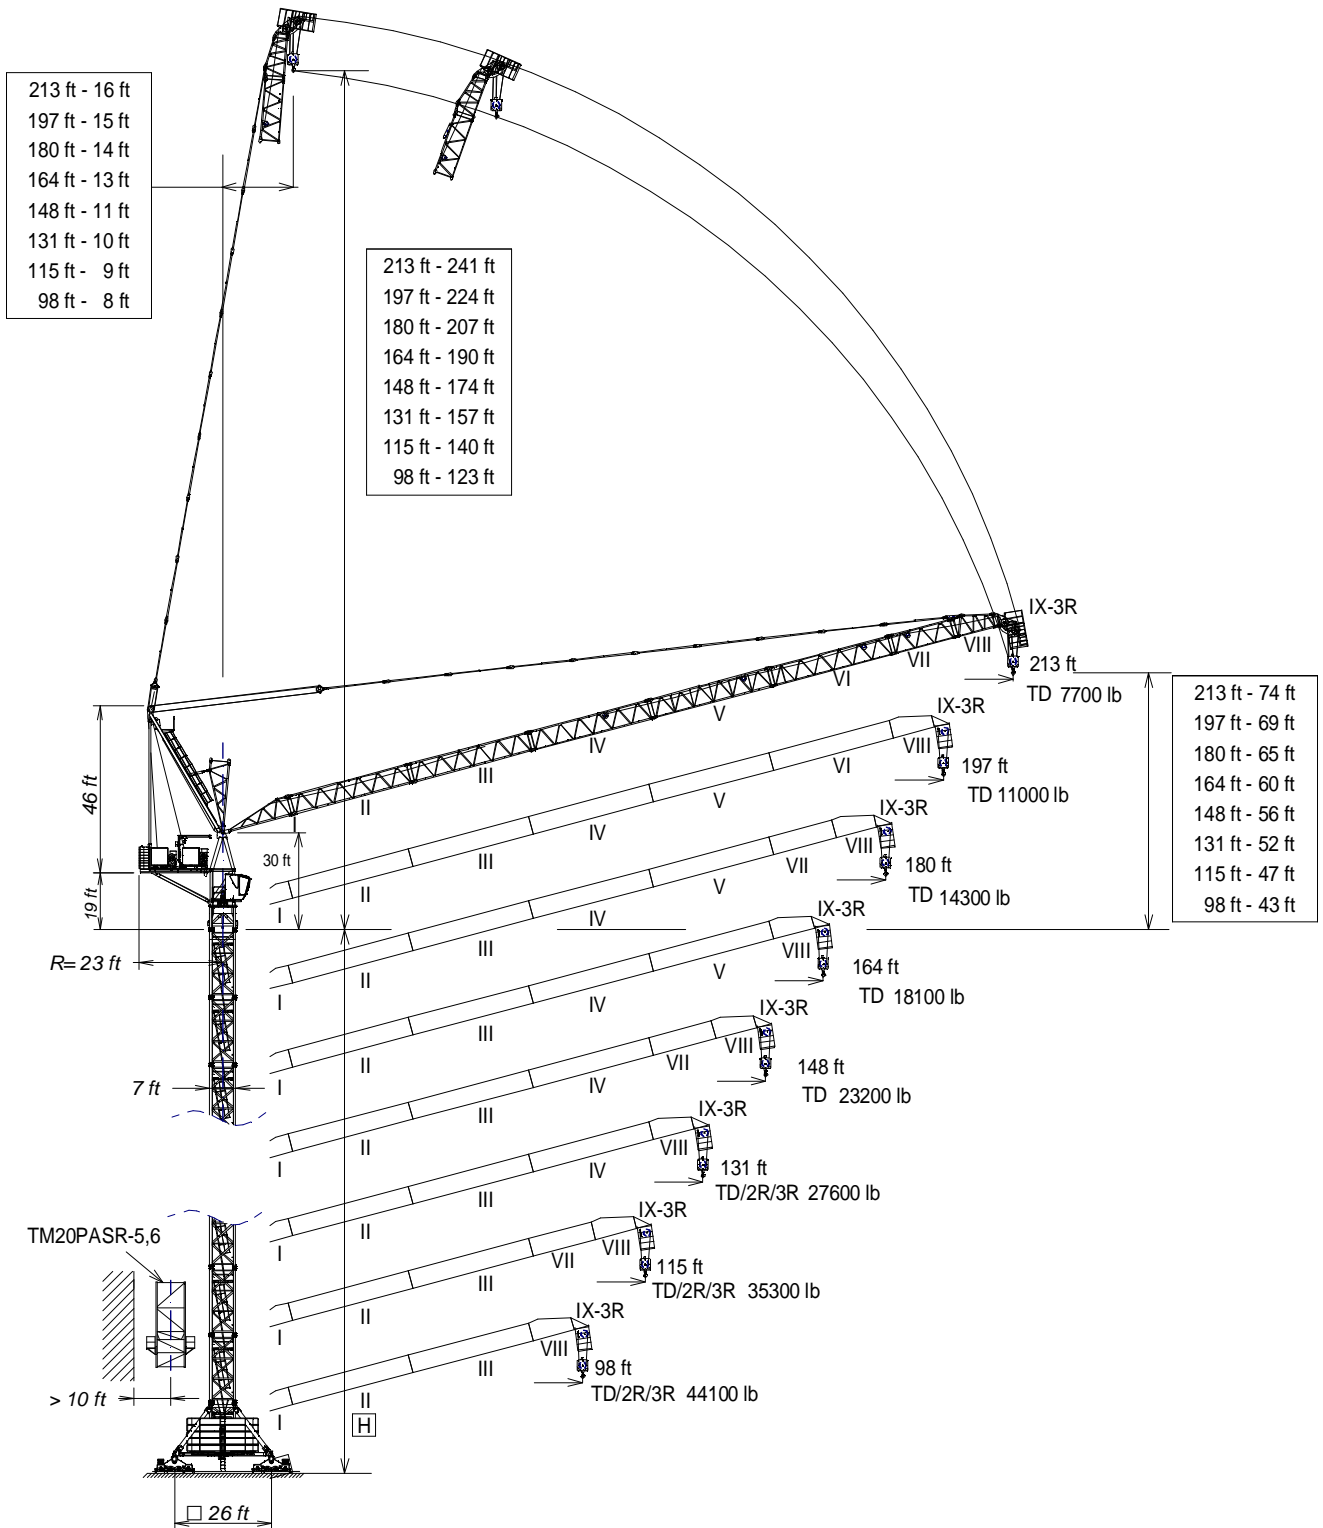




EN 14439  
C25

UNE-EN-ISO 9001



Fecha / Date: 03/01/2017

FEM 1005 - C25

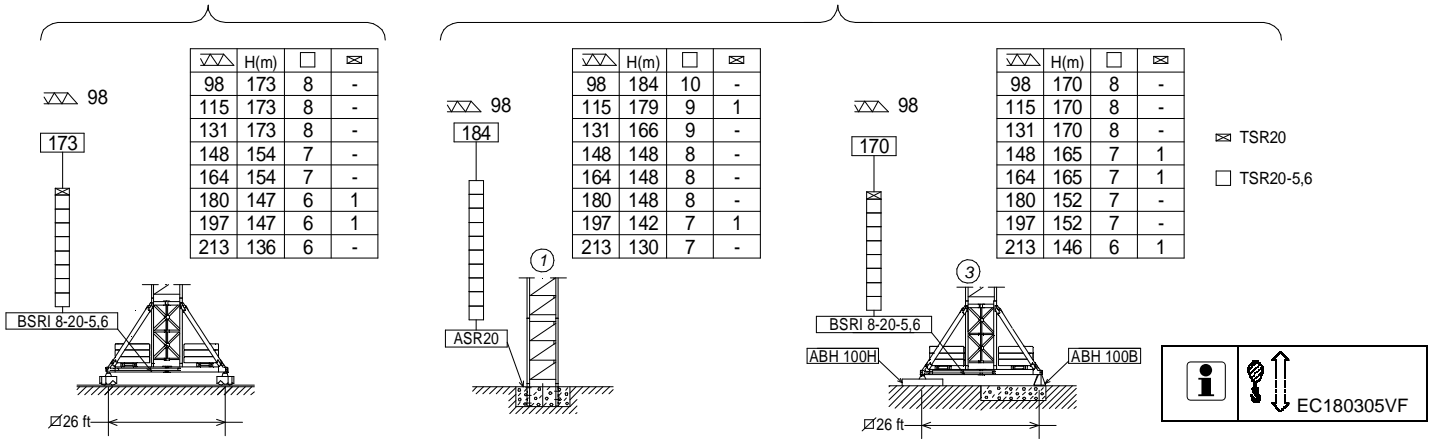


Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability

TD

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING

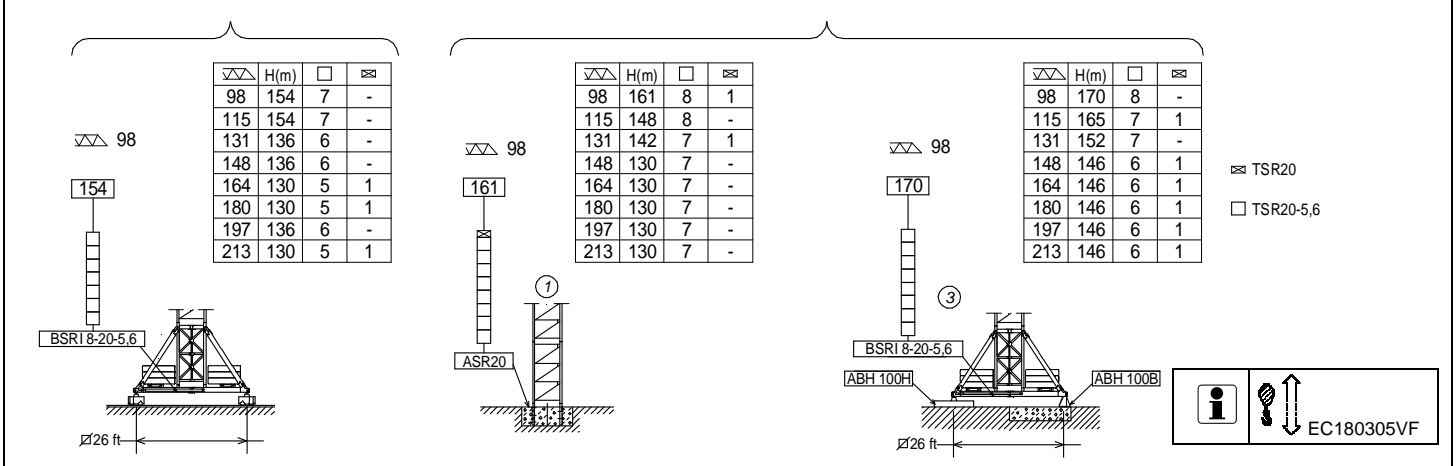
(H) ESTACIONARIA / STATIONARY



TD / 2R / 3R

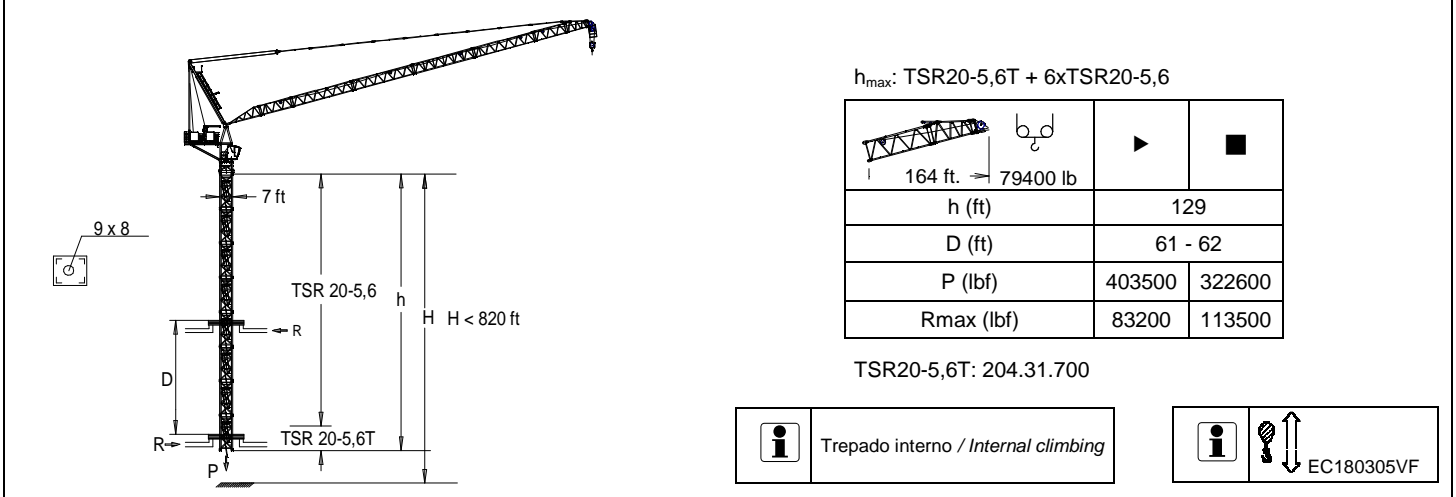
(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY



TREPADO / CLIMBING

J450PA





- Viento fuera de servicio / Out of service wind
- Consultar / Consult
- En servicio / In service
- Fuera de servicio / Out of service







Fecha / Date: 03/01/2017



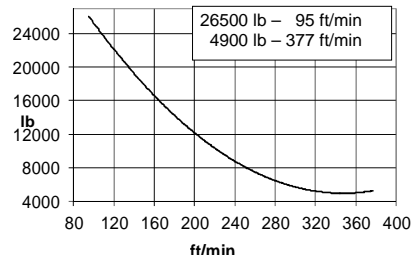
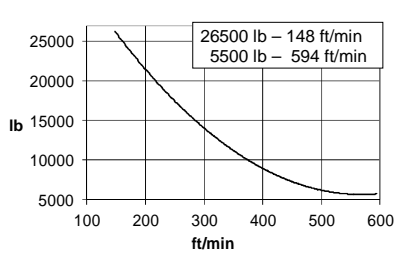
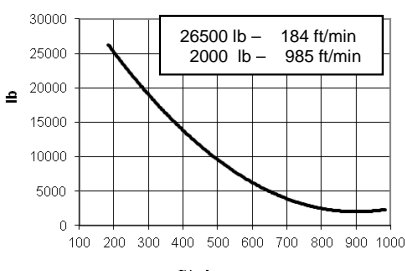

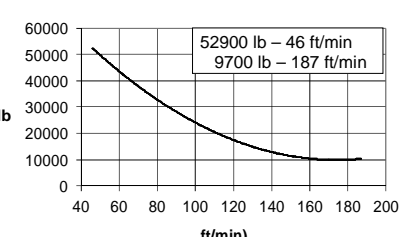
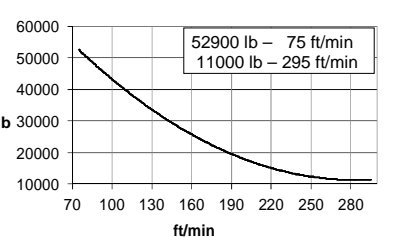
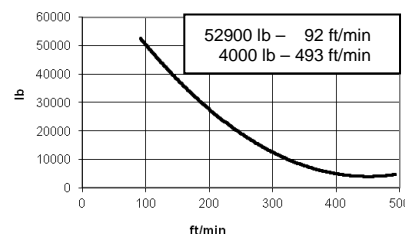

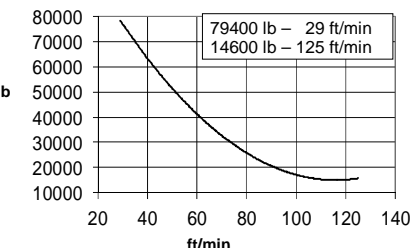
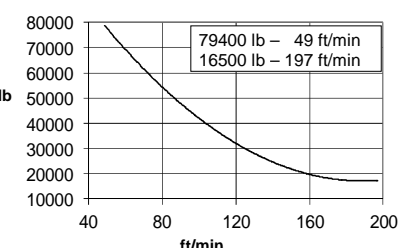
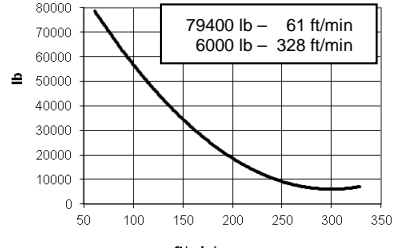
FEM 1005 - C25








Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability

 TD (t)		Cargas máximas / Maximum loads TD – 26500 lb							
 [ft]	TD 26500 lb @ (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]							
		98	115	131	148	164	180	197	213
213	131	26500	26500	26500	21200	17000	13200	10400	7700
197	133	26500	26500	26500	21800	17600	14100	11000	-
180	134	26500	26500	26500	22100	17900	14300	-	-
164	134	26500	26500	26500	22300	18100	-	-	-
148	137	26500	26500	26500	23200	-	-	-	-
131	131	26500	26500	26500	-	-	-	-	-
115	115	26500	26500	-	-	-	-	-	-
98	98	26500	-	-	-	-	-	-	-

				Cargas máximas / Maximum loads TD/2R/3R (lb)										
 (ft)	3R 79400 lb @ (ft)	2R 52900 lb @ (ft)	TD 26500 lb @ (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]										
				15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
213	79400 lb @ (ft)	84	129	26500	26500	26500	26500	26500	25400	20100	15900	12300	9300	6600
197				52900	52900	52900	41900	32900	26000	20700	16500	13000	9900	-
180				52900	52900	52900	41900	33000	26200	20900	16800	13200	-	-
164	60	84	131	79400	72100	54000	41900	33100	26500	21200	17000	-	-	-
148	61	84	131	79400	73200	54900	42800	34000	27300	22100	-	-	-	-
131	61	84	134	79400	79400	55100	43000	34200	27600	-	-	-	-	-
115	62	85	131	79400	73900	56000	44100	35300	-	-	-	-	-	-
98	62	86	115	79400	73900	56000	44100	-	-	-	-	-	-	-
 (ft)	2R 39700 lb @ (ft)	TD 19800 lb @ (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]											
			82	98	115	131	148	164	180	197	213			
213	101	149	39700	39700	32200	25400	20100	15900	12300	9300	6600			
 (ft)	3R 66100 lb @ (ft)	2R 44100 lb @ (ft)	TD 88200 lb @ (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]										
				66	82	98	115	131	148	164	180			
180	71	95	144	66100	54500	41900	33100	26200	20900	16800	13200			



<p>*opcional *optional</p>			
	<p style="text-align: center;"><b>EC88115VF</b> 65 kW</p> 	<p style="text-align: center;"><b>* EC150218VF</b> 110 kW</p> 	<p style="text-align: center;"><b>* EC180305VF</b> 132 kW</p> 
			
			

				 480V 60Hz	
<p><b>TG4025VF</b> 4x7,5 kW</p>	<p><b>OG2008VF</b> 2x7,3 kW</p>	<p><b>EP10015VF</b> 75 kW</p>	<p><b>TH4010</b> 29,4 kW</p>	<p><b>EC88115VF: AMPERAGE = 260 A</b>  <b>*EC150218VF: AMPERAGE = 320 A</b>  <b>*EC180305VF: AMPERAGE = 358 A</b></p>	
<p>0...82 ft/min</p>	<p>0... 0,8 r/min sl/min</p>	<p>1,5 min</p>	<p>2 ft/min</p>	 <p>H ≤ TD      2867 ft                       2R      1434 ft                       3R      955 ft</p>	


















Fecha / Date: 03/01/2017

 **FEM 1005 - C25**

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability

**LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST**

**J450PA**

DENOMINACIÓN / DENOMINATION		L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]	
Torre inferior <i>Lower tower</i>	TSRI-20-5,6		19.7	7.4	7.4	14470
Torre <i>Tower</i>	TSR20 TSR20-5,6		14 19.7	7.4 7.4	7.4 7.4	6860 9400
Torre asiento pista, torre superior y orientación <i>Slewing table, top tower and slewing mechanism</i>			31.6	7.6	8.4	51630
Tramo de pluma <i>Jib section</i>	[I]		20.6	7.2	5.9	3980
	[II]		34.4	5.1	5.7	5950
	[III]		34.5	5.1	5.7	5680
	[IV]		34.6	5.1	5.7	4980
	[V]		34.6	4.9	5.7	4070
	[VI]		34.6	5.1	5.7	3810
	[VII]		18.4	5.1	5.7	2120
	[VIII]		12.4	5.1	6.1	2150
	[IX-3R]		7.8	6.5	10.4	2300
Contrapluma con mecanismos, pasteca y plumin <i>Counterjib with mechanisms, reeving block and auxiliary jib</i>			23.5	7.4	8.2	42040
Contrapluma con elevacion pluma, pasteca y plumin <i>Counterjib with luffing mechanisms, reeving block and auxiliary jib</i>			23.5	7.3	8.2	22940
Mecanismo elevacion carga <i>Hoisting mechanism</i>			7.2	8.3	6.8	19100
Polipasto <i>Hook</i>	TD/2R/3R		3.6	1.1	5.6	1760
	TD		0.5	0.9	5.6	530
Tirante sostén pluma <i>Jib support tie</i>			19.2	1.4	2	5240
Parte superior <i>Top part</i>			39.2	7.3	2.9	15370
Plataforma y cabina (2 x 1,5) <i>Platform and cabin</i>			13.1	6.3	7.6	2623
Transporte torre de montaje <i>Jacking cage transport</i>	TM20PASR-5,6		35	7.5	7.9	26760
Contrapeso <i>Counterweight</i>			14.8	0.8	2.6	13200
Contrapeso <i>Counterweight</i>	Lastre <i>Ballast</i>		12.5	1.9	4.9	13200



Fecha / Date: 03/01/2017

 **FEM 1005 - C25**

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability

	TSR 20	153.31.800
	TSR 20-5,6	204.31.000
	TR 24/TSR20	204.36.000
	TR 24-5,6	156.30.700
	TRD 24-5,6	163.31.300
	AR 24	156.21.200

T: Torre / Tower  
 H: Altura / Height

EC180305VF

Otras configuraciones de torre / Other tower configuration

**TRANSPORTE / TRANSPORT** **J450PA**

R = 213 ft, H = 130 ft + + ASRD20/24

8 x

7 x HIGH CUBE 40'

1 x OPEN TOP 40'



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN  
 P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com  
 Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20  
**www.jaso.com**

Fecha / Date: 03/01/2017

**FEM 1005 - C25**

DELEGACION / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada  
 Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability