



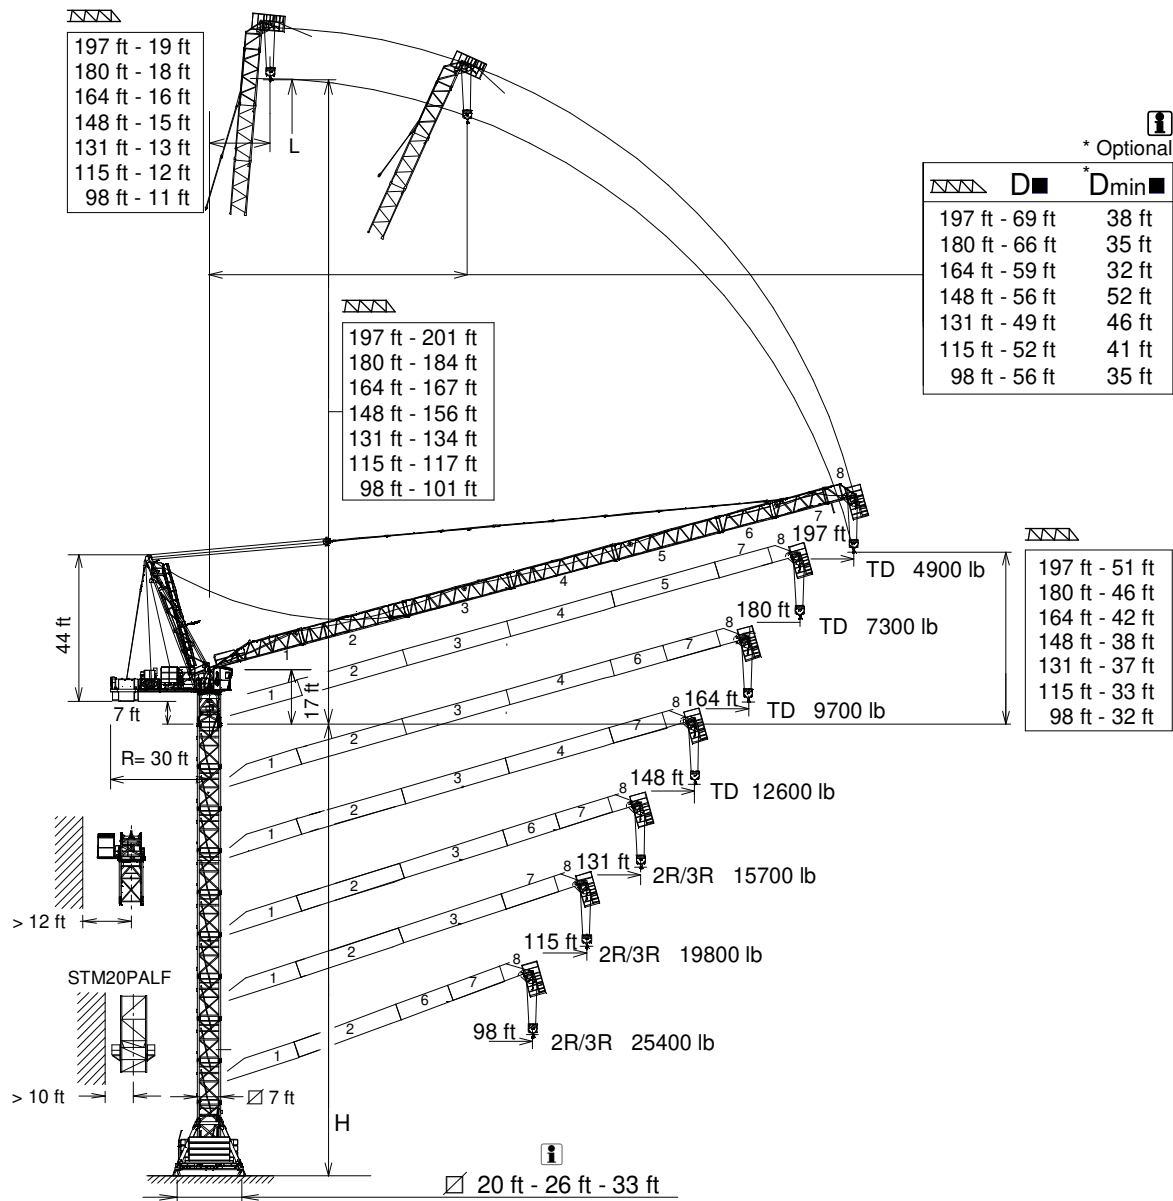
EN 14439
C25

J265PA

GRUA TORRE / TOWER CRANE

FEM 1005 - C25

UNE-EN-ISO 9001



H= Máxima altura de torre sin arriostrar (ft) / Maximum tower height without fastening (ft)

* Tramo pluma / Jib section

** Punta de pluma / Jib end

D ■ Distancias fuera de servicio dependen de la altura de la torre / Out of service distances depend on tower height

*Dmin ■ Distancias mínimas fuera de servicio dependen de la altura de la torre / Out of service minimum distances depend on tower height

*Tramo pluma 1 / Jib section 1 211.40.000
*Tramo pluma 2 / Jib section 2 211.41.000
*Tramo pluma 3 / Jib section 3 211.42.000
*Tramo pluma 4 / Jib section 4 211.43.000

*Tramo pluma 5 / Jib section 5 211.44.000
*Tramo pluma 6 / Jib section 6 211.45.000
*Tramo pluma 7 / Jib section 7 211.46.000
**Punta pluma 8 / Jib end 8 207.46.000

TS20 153.31.600
TS20-5,6 204.31.200
TSR20-5,6 206.31.000
TSR20-5,6A 206.31.300

CUSTOMIZE YOUR CRANE

OPTIMUS
line JASD



OPTI Cubo



TC Diagnosis
SYSTEM



CLIMBING
Solution



SAFETY
Pack



Customization



ECO Mode



COMFORT
Cabin



HIGH POWER
Motors



JL25 Tower
Crane Elevator



BE SMART
keep control



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

04/07/2025

CARGAS / LOADS

J265PA



TD - 13200 lb



	TD 13200 lb @ ... (ft)	82	98	115	131	148	164	180	197
197	136	13200	13200	13200	13200	11200	8600	6600	4900
180	140	13200	13200	13200	13200	11900	9500	7300	—
164	142	13200	13200	13200	13200	12100	9700	—	—
148	144	13200	13200	13200	13200	12600	—	—	—
131	131	13200	13200	13200	13200	—	—	—	—
115	115	13200	13200	13200	—	—	—	—	—
98	98	13200	13200	—	—	—	—	—	—

CARGAS / LOADS

J265PA



TD/2R/3R

13200 / 26500 / 39700 lb



	3R 39700 lb @ (ft)	2R 26500 lb @ (ft)	TD 13200 lb @ (ft)	66	82	98	115	131	148	164	180	197
197	@ (ft)	90	135	26500	26500	23100	17900	13900	10800	8400	6200	4400
180		92	138	26500	26500	23600	18500	14600	11500	9000	6800	—
164	69	92	140	39700	31300	24000	18700	15000	11900	9300	—	—
148	69	93	141	39700	31300	24300	19200	15200	12100	—	—	—
131	69	94	131	39700	31800	24700	19600	15700	—	—	—	—
115	69	94	115	39700	32000	24900	19800	—	—	—	—	—
98	70	95	98	39700	32400	25400	—	—	—	—	—	—

Datos válidos para / Valid data for



3R H ≤ 295 ft
2R H ≤ 443 ft
H TD H ≤ 886 ft



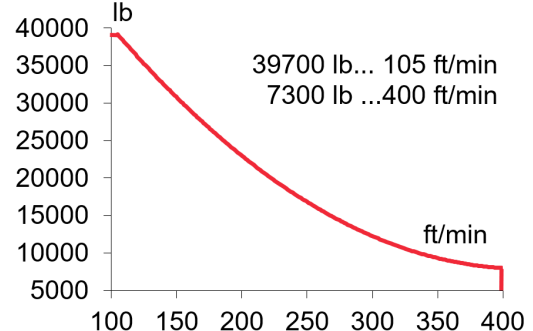
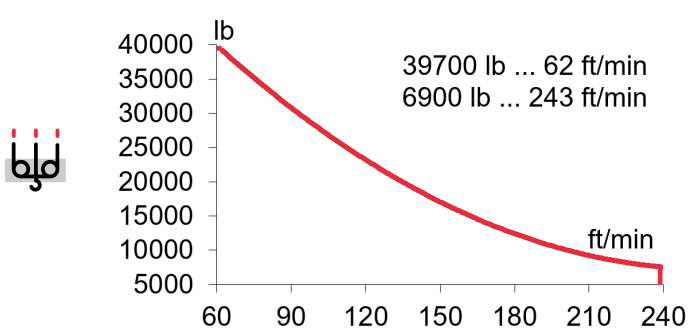
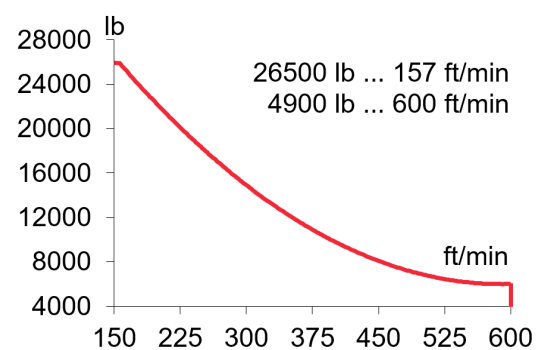
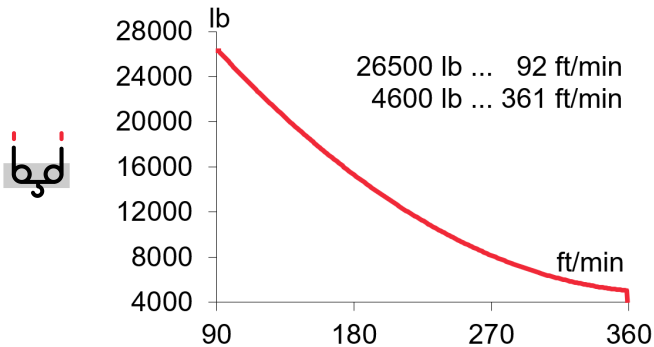
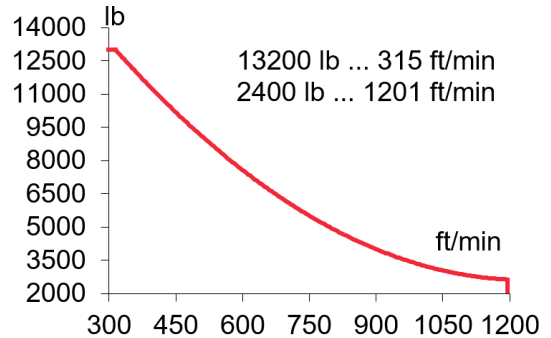
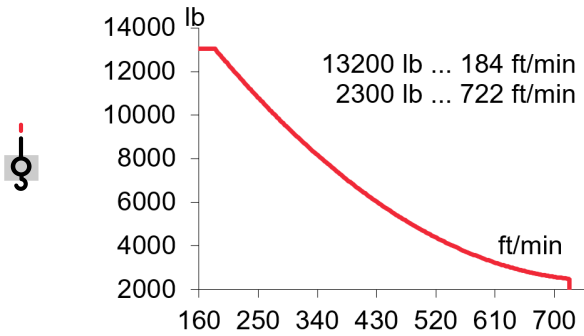
Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

04/07/2025



FEM 1005 - C25



EC88110V
65 kW

*** EC150185VF**
110 kW


TD 2067 ft
H ≤ 2R 1033 ft
3R 689 ft



2772 ft


OG1507VF
2 x 5,5 kW

EP6015VF
44,1 kW

TG2020VF
2 x 7,3 kW

TH2006
15 kW

0...0,8
r/min
sl/min

1,5
min

0...66
ft/min

2 ft/min

⚡ 3~ 400V 50Hz
480V 60Hz

KVA			
EC88110VF	70	99	127
EC150185VF	92	131	171



FEM 1005 - C25



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

04/07/2025



(H) ESTACIONARIA 1 / STATIONARY 1

98
185

AS 20

		TD	TD/2R/3R		
▽	H(ft)	D■(ft)	D■(ft)	□	□
98	185	56	56	10	-
115	179	52	52	9	1
131	166	49	49	9	-
148	166	56	52	9	-
164	161	59	56	8	1
180	148	66	62	8	-
197	142	69	69	7	1

98
216

ASR 20

		TD	TD/2R/3R	☒	□	□	□
▽	H(ft)	D■(ft)	D■(ft)				
98	216	56	56	1	1	9	1
115	203	52	52	1	1	9	-
131	203	49	49	2	1	8	-
148	198	56	52	1	1	8	1
164	185	59	56	1	1	8	-
180	185	66	62	2	1	7	-
197	179	69	69	2	1	6	1

(H) ESTACIONARIA 3 / STATIONARY 3

98
182BSI 6-20-5,6R
ABH 100

20 ft

		TD	TD/2R/3R		
▽	H(ft)	D■(ft)	D■(ft)	□	□
98	182	56	56	8	1
115	169	52	52	8	-
131	163	49	49	7	1
148	151	56	52	7	-
164	151	59	56	7	-
180	145	66	62	6	1
197	133	69	69	6	-

98
188BSI 8-20-5,6
ABH 100

26 ft

		TD	TD/2R/3R		
▽	H(ft)	D■(ft)	D■(ft)	□	□
98	188	56	56	9	-
115	182	52	52	8	1
131	169	49	49	8	-
148	169	56	52	8	-
164	164	59	56	7	1
180	151	66	62	7	-
197	145	69	69	6	1

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING

98
182

BSI 6-20-5,6R

20 ft

		TD	TD/2R/3R		
▽	H(ft)	D■(ft)	D■(ft)	□	□
98	182	56	56	8	1
115	170	52	52	8	-
131	164	49	49	7	1
148	151	56	52	7	-
164	151	59	56	7	-
180	146	66	62	6	1
197	133	69	69	6	-

98
188

BSI 8-20-5,6

26 ft

		TD	TD/2R/3R		
▽	H(ft)	D■(ft)	D■(ft)	□	□
98	188	56	56	9	-
115	182	52	52	8	1
131	170	49	49	8	-
148	170	56	52	8	-
164	164	59	56	7	1
180	151	66	62	7	-
197	146	69	69	6	1

□ TS 20

□ TS 20-5,6

☒ TSR 20-5,6A

☒ TSR 20-5,6

H= Máxima altura de torre sin arriostrar (ft) / Maximum tower height without fastening (ft)

BSI6-20-5,6R 211.20.400
 BSI8-20-5,6 211.20.000
 ABH 100 201.23.000

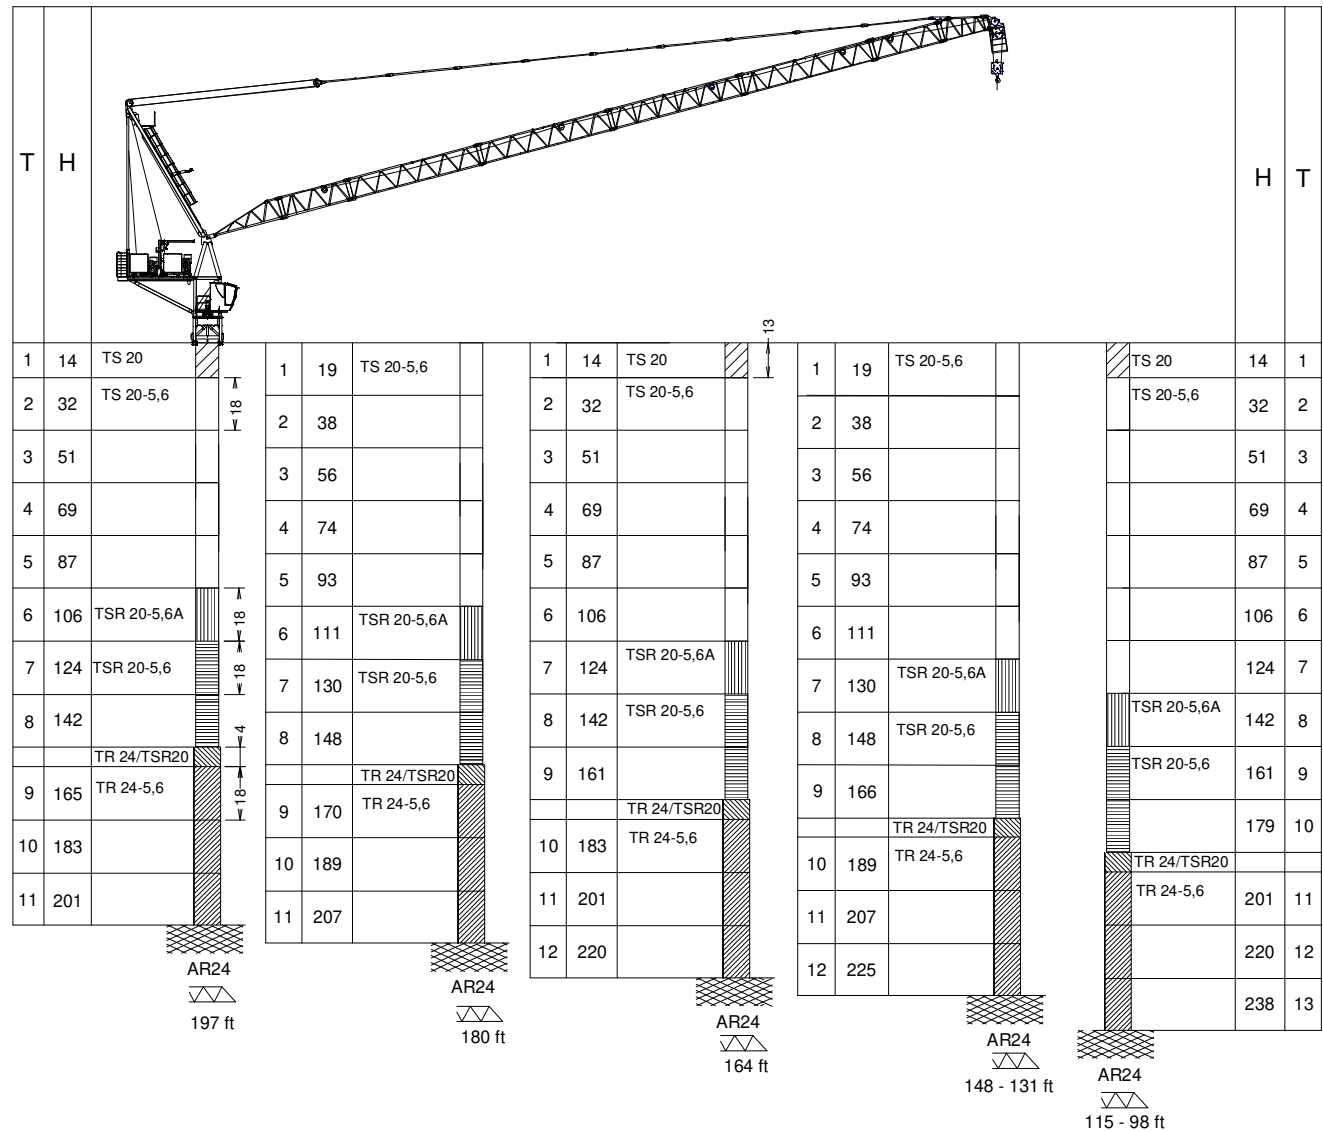
AS20 160.21.010
 ASR20 160.21.200



FEM 1005 - C25



 *Dmin



T : Torre / Tower
H : Altura / Height

TS20.....	153.31.600	TSR20-5,6A.....	206.31.300	TRD24-5,6.....	206.32.300
TS20-5,6.....	204.31.200	TR24/TSR20.....	204.36.500	AR24.....	156.21.200
TSR20-5,6.....	206.31.000	TR24-5,6.....	206.32.000		

 Otras configuraciones de torre / Other tower configuration

TRANSPORTE / TRANSPORT

J265PA

 197 ft → H
 $H = 7 \times \text{TS20-5,6} + 1 \times \text{TS20} + \text{AS20} +$

8 x 










7 x  HIGH CUBE 40'
1 x FLAT RACK 40'

 FEM 1005 - C25



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST
J265PA

			L (ft)	A (ft)	H (ft)	P/W(lb)
Torre inferior / Lower tower	TSI20-5,6		19.6	7.6	7.8	11880
Torre / Tower	TS20		13.9	7.7	7.7	5930
	TS20-5,6		19.6	7.6	7.8	7830
	TSR20-5,6A		19.4	7.8	7.6	9190
	TSR20-5,6		19.7	7.4	7.4	9280
	TR24-5,6		19.7	9.1	9.3	10490
Torre asiento pista + Torre superior + Orientación Slewing table + Top tower + Slewing mechanism			19.4	8.8	10.1	21830
Punta de torre + Pasteca			38.3	6.3	6.7	13230
Tramo de pluma Jib section	1		30.3	6.9	5.8	3480
	2		33.5	4.2	5.3	3280
	3		33.5	4.2	5.2	3030
	4		33.5	4.2	5.2	2700
	5		33.5	4.2	5.2	2580
	6		17.4	4.2	5.2	1500
	7		17.4	4.2	5.3	2040
Punta de pluma Jib end			11.2	5.2	11.8	1940
Polipasto Hook assembly			3.0	1.3	4.0	970
Tirante sostén pluma Jib support tie			19.2	1.2	1.2	2460
Estructura contrapluma Counterjib structure			25.5	6.3	2.4	3170


FEM 1005 - C25


Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

04/07/2025

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

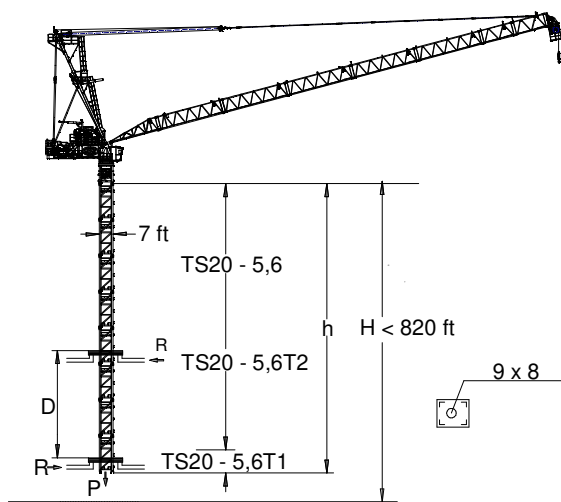
J265PA

		L (ft)	A (ft)	H (ft)	P/W(lb)
Contrapluma + Mecanismos Counterjib + Mechanisms		25.5	7.3	7.8	26010
Plataforma + Cabina / Platform + Cabin		11.2	6.8	7.9	2410
Transporte torre de montaje Jacking cage transport	TM20PALF-5,6 	32.7	6.1	8.3	14580
Mecanismos Elevación carga / Hoisting Mechanisms Elevación pluma / Luffing		7.8 6.5	6.8 8.6	6.8 6.2	13670 7050

TREPADO / CLIMBING

J265PA

*Dmin■



h _{max} : TS20-5,6T1 + 5 x TS20-5,6 + TS20-5,6T2		
	▶	■
h (ft)	130	
D (ft)	44 - 59	
P (lbf)	275170	234700
R _{max} (lbf)	68570	145900
TS20-5,6T1: 160.32.600 TS20-5,6T2: 160.32.700		

Trepado interno / Internal climbing

Viento fuera de servicio / Out of service wind

Consultar / Consult

▶ En servicio / In service

■ Fuera de servicio / Out of service

* Opcional / Optional



Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

04/07/2025

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

FEM 1005-C25

DELEGACIÓN / DEALER