




UNE 58-101
FEM1001

J235.12

GRUA TORRE / TOWER CRANE

FEM 1001


UNE-EN-ISO 9001

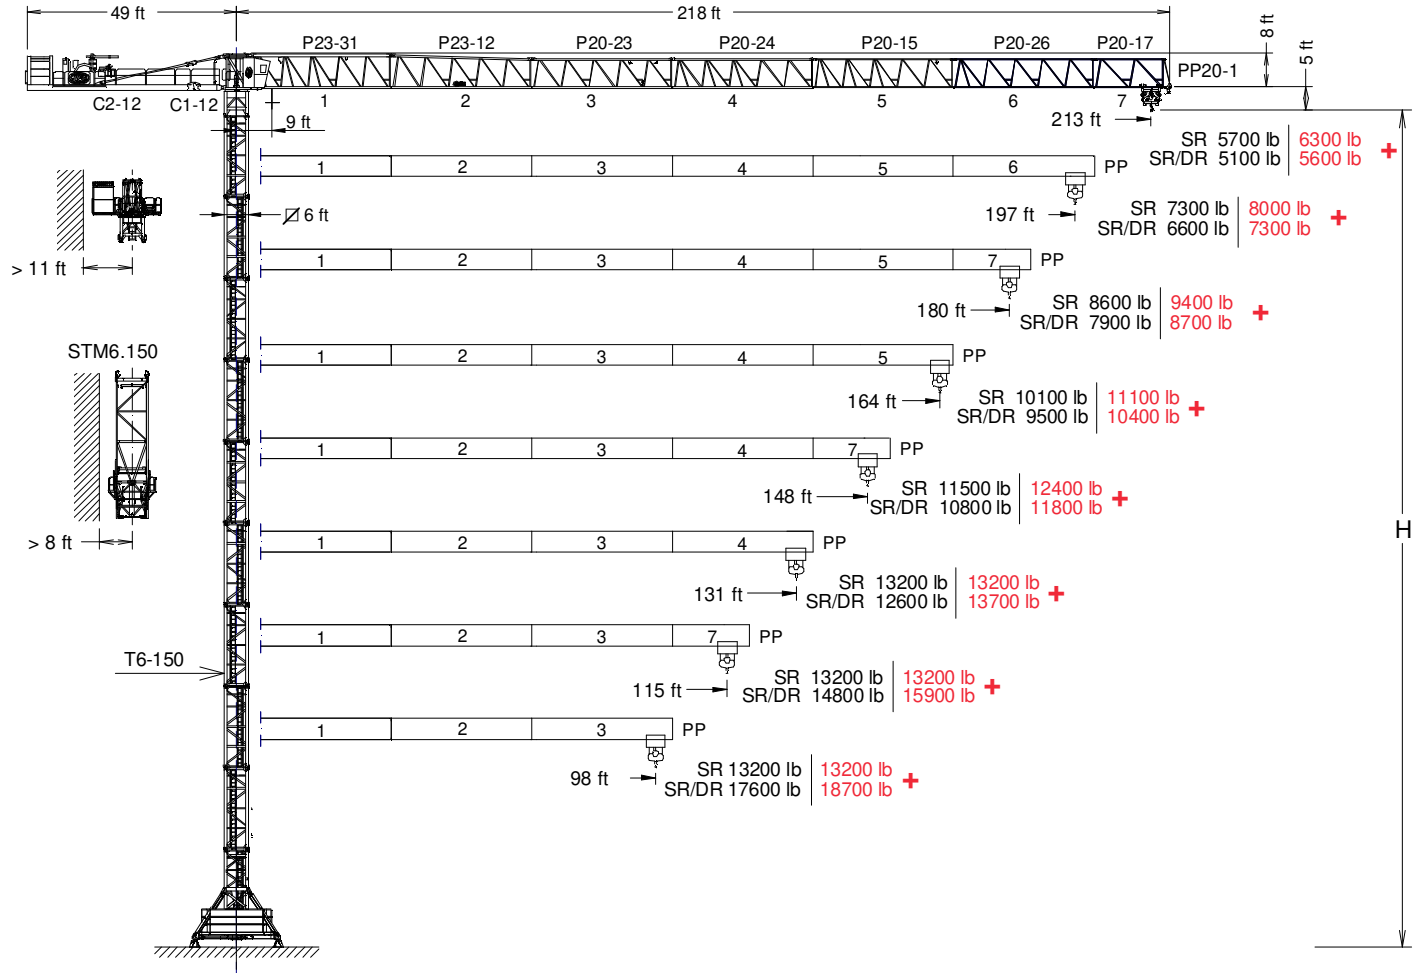

*OPTIONAL EXTRA LIFT

CUSTOMIZE YOUR CRANE

OPTIMUS
line




Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

24/01/2024

SR

(H_{SR}) ESTACIONARIA 1 / STATIONARY 1

	H(ft)		
213 - 131	174	9	-
115 - 98	184	9	1

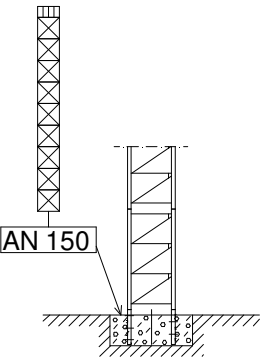

-  T3-150
-  T6-150
TD6-150
-  T12-150



(H_{SR}) ESTACIONARIA 3 / STATIONARY 3

	H(ft)		
213 - 197	148	6	1
180 - 131	129	5	1
115 - 98	148	6	1

	H(ft)		
213 - 98	187	8	1

	H(ft)		
213 - 197	131	6	1
180 - 131	112	5	1
115 - 98	121	6	-

	H(ft)		
213 - 98	169	8	1

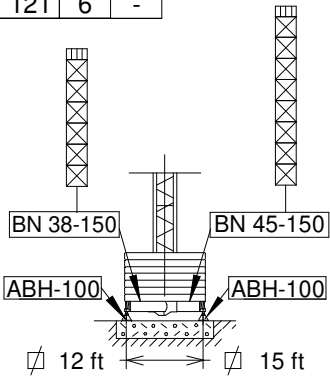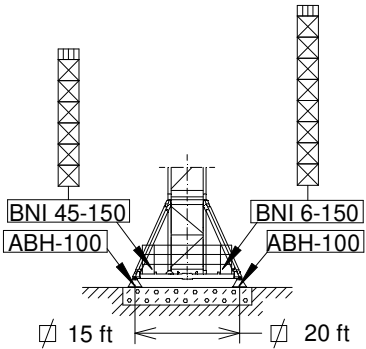

-  T3-150
-  T6-150
TD6-150
-  T12-150



(H_{SR}) TRASLACIÓN / TRAVELLING

	H(ft)		
213 - 197	139	6	-
180 - 131	130	5	1
115 - 98	139	6	-

	H(ft)		
213 - 98	188	8	1

	H(ft)		
213 - 197	131	6	1
180 - 131	112	5	1
115 - 98	122	6	-

	H(ft)		
213 - 98	170	8	1

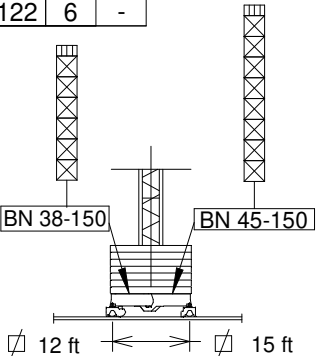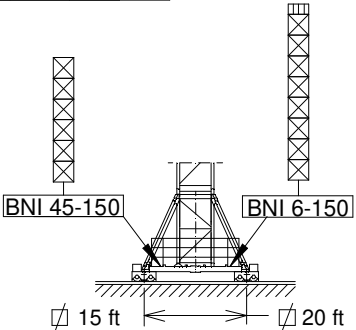


-  T3-150
-  T6-150
TD6-150
-  T12-150

$H_{SR/DR} = H_{SR} - 2 \text{ ft}$


H_{SR} = Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m) / Maximum height under hook without fastening (m)

SR - 13200 lb



	13200 lb @ ... (ft)	82	98	115	131	148	164	180	197	213	
213	103	13200	13200	11700	10100	8800	7800	7000	6300	5700	
	111	13200	13200	12700	11000	9600	8500	7650	6900	6300	+
197	116	13200	13200	13200	11500	10100	9000	8000	7300	—	
	125	13200	13200	13200	12500	11000	9800	8800	8000	—	+
180	123	13200	13200	13200	12300	10800	9600	8600	—	—	
	132	13200	13200	13200	13200	11700	10400	9400	—	—	+
164	129	13200	13200	13200	13000	11400	10100	—	—	—	
	139	13200	13200	13200	13200	12400	11100	—	—	—	+
148	130	13200	13200	13200	13100	11500	—	—	—	—	
	140	13200	13200	13200	13200	12400	—	—	—	—	+
131	131	13200	13200	13200	13200	—	—	—	—	—	
	131	13200	13200	13200	13200	—	—	—	—	—	+
115	115	13200	13200	13200	—	—	—	—	—	—	
	115	13200	13200	13200	—	—	—	—	—	—	+
98	98	13200	13200	—	—	—	—	—	—	—	
	98	13200	13200	—	—	—	—	—	—	—	+

SR / DR - 13200 / 26500 lb



	13200 lb 26500 lb @ ... (ft)	49	66	82	98	115	131	148	164	180	197	213	
213	97 - 52	13200 26500	13200 20400	13200 16000	13000	10900	9300	8100	7100	6300	5600	5100	
	102 - 54	13200 26500	13200 21400	13200 16900	13200 13800	11600	10000	8700	7700	6900	6200	5600	+
197	110 - 58	13200 26500	13200 23300	13200 18300	13200 15000	12600	10800	9400	8300	7400	6600	—	
	116 - 61	13200 26500	13200 24400	13200 19200	13200 15800	13200 13400	11600	10100	9000	8000	7300	—	+
180	117 - 62	13200 26500	13200 24900	13200 19600	13200 16000	13200 13500	11600	10100	8900	7900	—	—	
	124 - 65	13200 26500	13200 26000	13200 20600	13200 17000	13200 14400	12400	10900	9700	8700	—	—	+
164	123 - 65	13200 26500	13200 26300	13200 20700	13200 17000	13200 14300	12300	10700	9500	—	—	—	
	132 - 68	13200 26500	13200 26500	13200 21800	13200 18000	13200 15300	13200 13250	11700	10400	—	—	—	+
148	124 - 66	13200 26500	13200 26500	13200 20800	13200 17100	13200 14400	12400	10800	—	—	—	—	
	133 - 69	13200 26500	13200 26500	13200 22000	13200 18200	13200 15500	13200 13400	11800	—	—	—	—	+
131	125 - 67	13200 26500	13200 26500	13200 21100	13200 17300	13200 14600	12600	—	—	—	—	—	
	131 - 70	13200 26500	13200 26500	13200 22300	13200 18500	13200 15700	13200 13700	—	—	—	—	—	+
115	115 - 67	13200 26500	13200 26500	13200 21400	13200 17500	13200 14800	—	—	—	—	—	—	
	115 - 70	13200 26500	13200 26500	13200 22500	13200 18600	13200 15900	—	—	—	—	—	—	+
98	98 - 68	13200 26500	13200 26500	13200 21500	13200 17600	—	—	—	—	—	—	—	
	98 - 71	13200 26500	13200 26500	13200 22600	13200 18700	—	—	—	—	—	—	—	+

Datos válidos para / Valid data for

H ≤ 230 ft







H


FEM 1001



*OPCIONAL / OPTIONAL

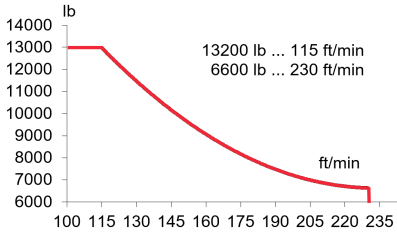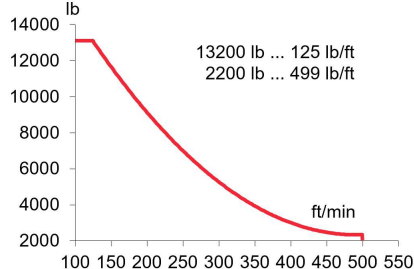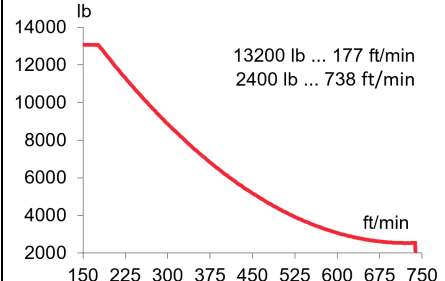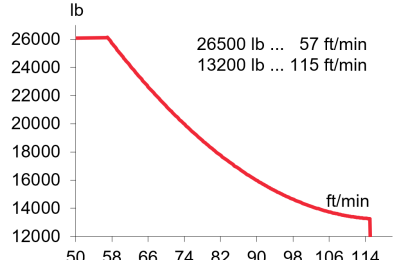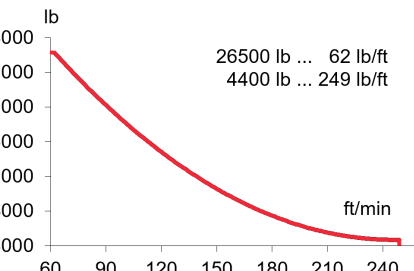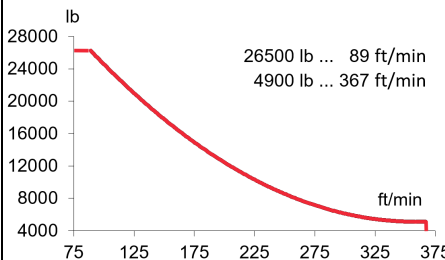














EC6070VF 44,1 kW	*EC60152VF 45 kW	*EC88225VF 65 kW
 		
 		
 $H \leq \begin{matrix} \text{SR} & 722 \text{ ft} \\ \text{DR} & 361 \text{ ft} \end{matrix}$	$H \leq \begin{matrix} \text{SR} & 1752 \text{ ft} \\ \text{DR} & 876 \text{ ft} \end{matrix}$	
 2123 ft	 4521 ft	

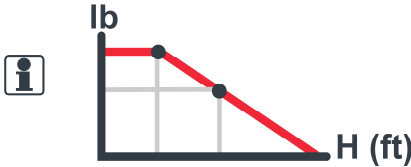


 OG1507VF 2 x 5,5 kW	 TC770VF 5,5 kW	 TG2020VF 2 x 7,3 kW	 TH1506 11 kW
0...0,8 r/min sl/min	13200 lb 0...230 ft/min 26500 lb 0...115 ft/min	0...66 ft/min	3 ft/min

EC6070VF : AMPERAGE = 97 A
EC60152VF : AMPERAGE = 103 A
EC88225VF : AMPERAGE = 134 A

 480V 60Hz

			L (ft)	A (ft)	H (ft)	P/W (lb)
Torre inferior Lower tower	TI-6-150		20.3	7.2	7.2	7800
Torre Tower	T6-150		20.3	6.1	6.1	6085
	TD6-150		20.3	6.1	6.1	6460
	T3-150		10.7	6.1	6.1	3420
	T12-150		39.4	6.1	6.1	11420
Torre asiento pista + punta de torre + orientación Slewing table + tower head + slewing mechanism			15.2	6.8	8.2	14880
Tramo de pluma Jib section	P23-31		33.7	4.4	8.2	5780
	P23-12+tr		33.7	3.7	8.1	5670
	P20-23		33.6	3.7	7.3	3730
	P20-24		33.4	3.7	7.2	2660
	P20-15		33.4	3.7	7.1	1800
	P20-26		33.4	3.7	7.3	1290
	P20-17		17.0	3.7	7.3	770
	PP20-1		2.9	4.2	8.2	290
Polipasto Hook assembly	SR 13200 lb		2.8	0.7	3.7	485
	SR / DR 26500 lb		3.3	1.3	4.3	860
Carro Trolley	SR 13200 lb		5.1	6.3	6.2	705
	SR / DR 26500 lb		5.8	6.4	6.1	880
Contrapluma Counterjib	C1-12		7.9	4.7	3.6	2380
	C2-12		39.3	6.9	8.2	20380
Plataforma y cabina Platform and cabin			11.5	6.8	7.9	2470
Armario eléctrico y plataforma Electrical cabinet and platform			8.7	4.3	7.7	1810
Soporte y elevación (sin cable) Support and hoisting (without rope)			12.5	6.0	6.0	8180
Estructura torre de montaje Jacking cage structure		TM6-150 	33.9	7.9	7.6	7720

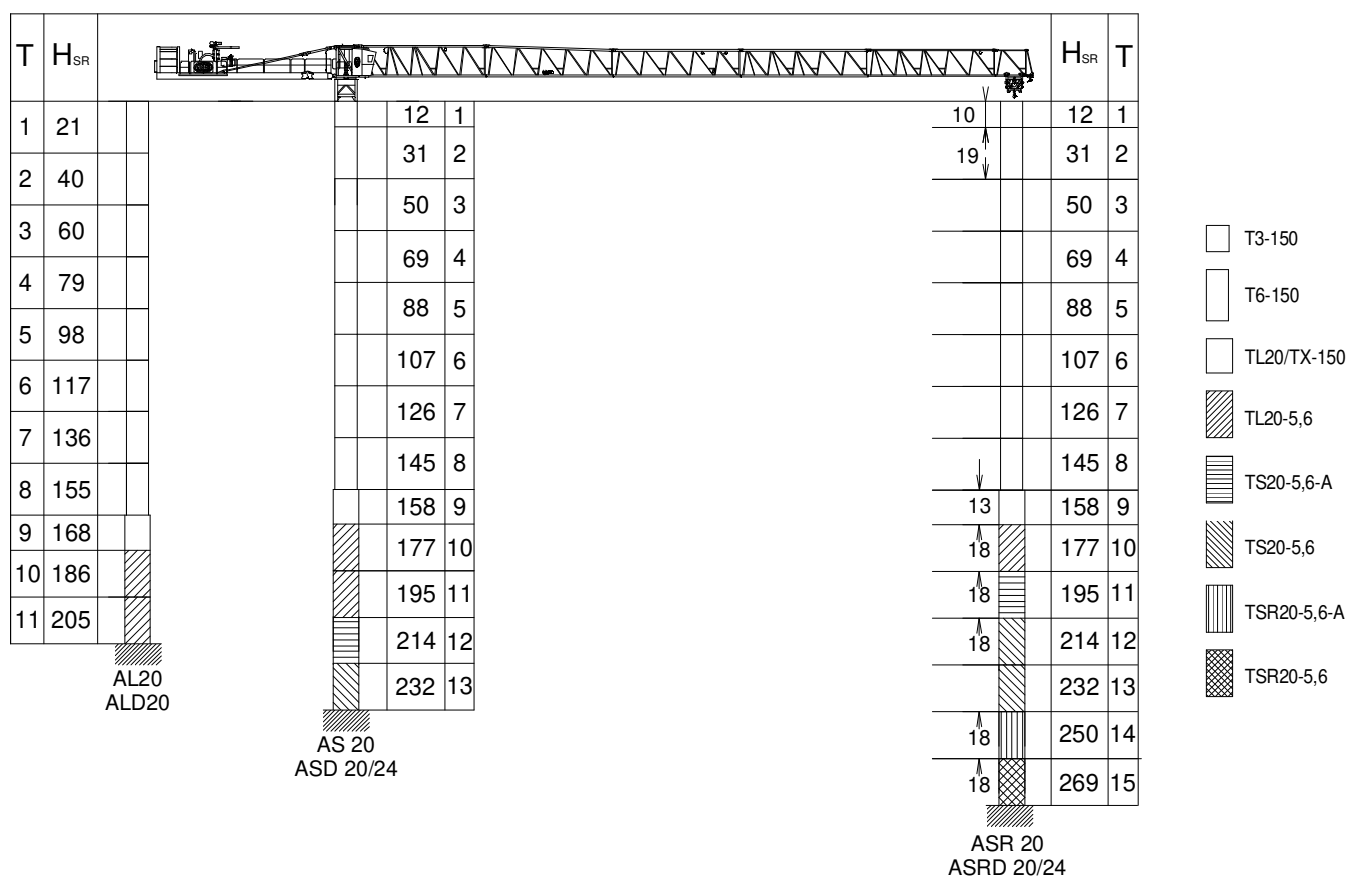

T: Torre / Tower
H: Altura / Height


$$H_{SR/DR} = H_{SR} - 2 \text{ ft}$$



Otras configuraciones de torre / Other tower configuration

TRANSPORTE / TRANSPORT

J235.12



8 x



9 x



Viento fuera de servicio / Out of service wind



Consultar / Consult



En servicio / In service



Fuera de servicio / Out of service



Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

24/01/2024

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability



FEM 1001

DELEGACIÓN / DEALER