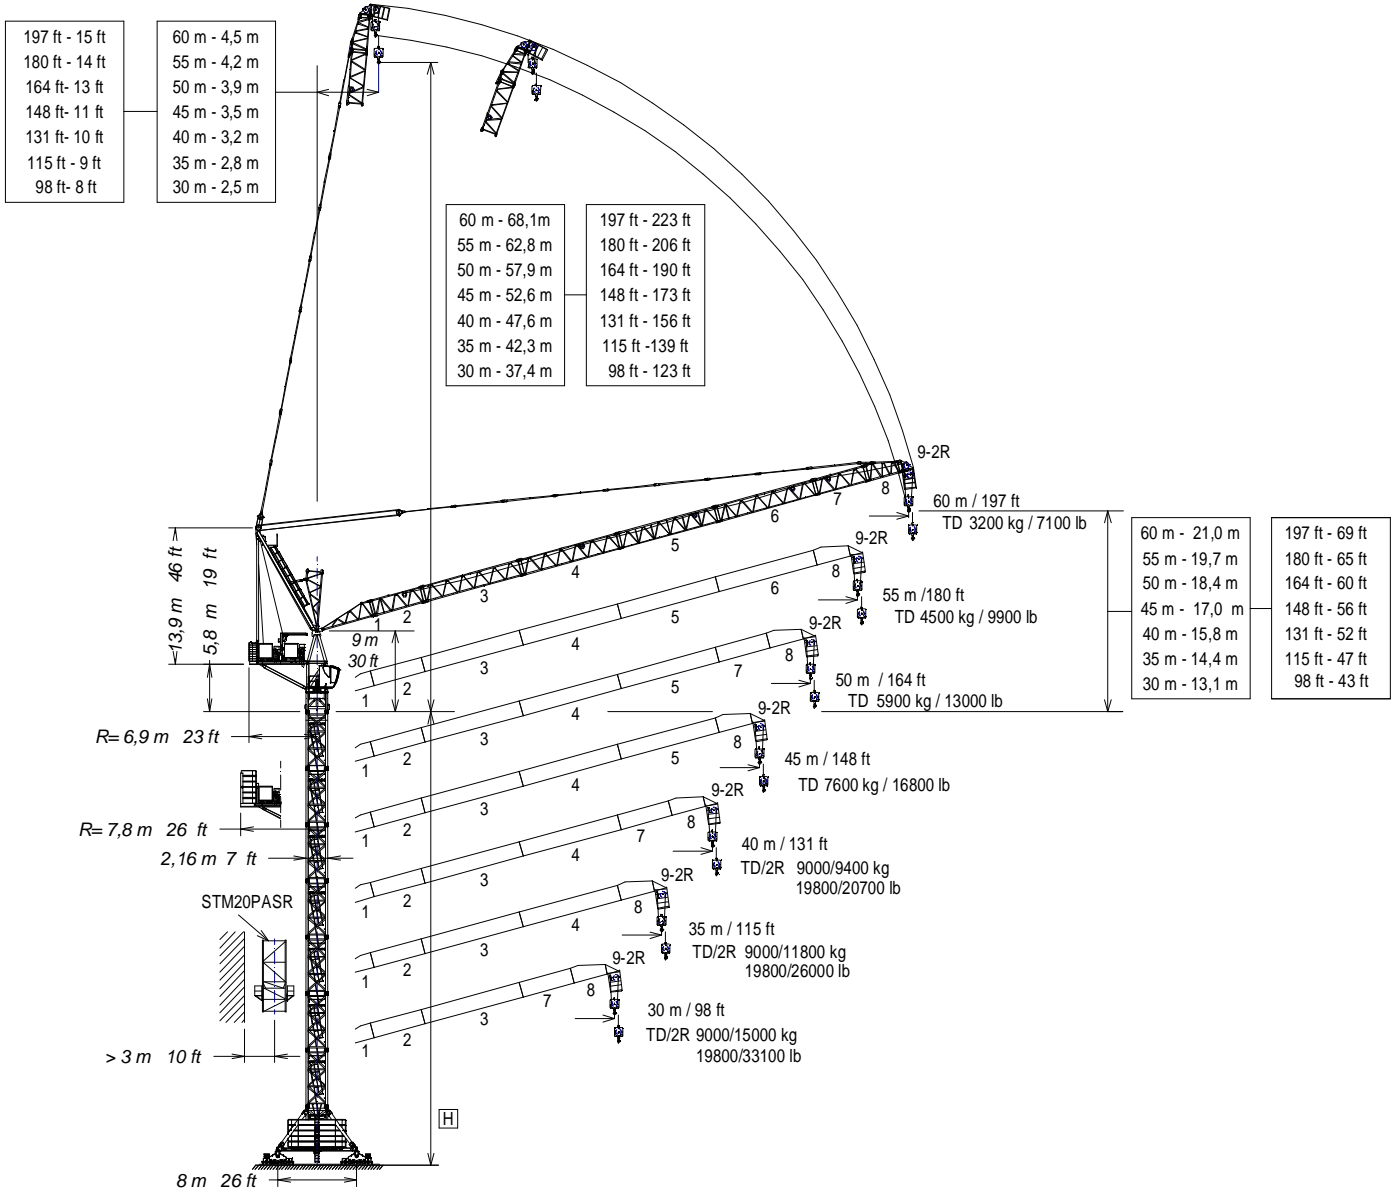




UNE 58-101  
FEM 1001

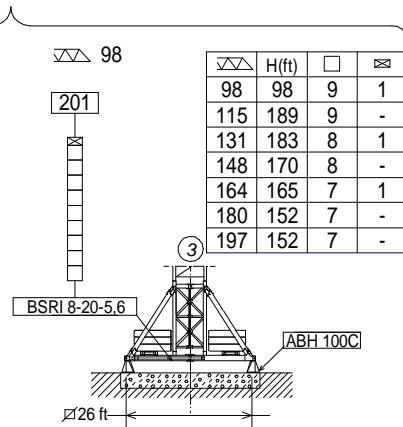
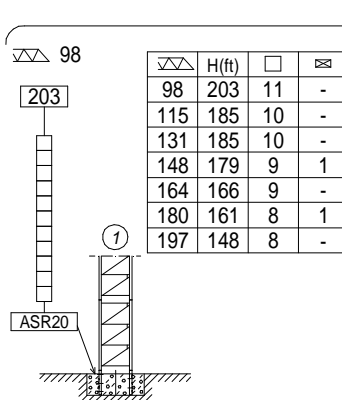
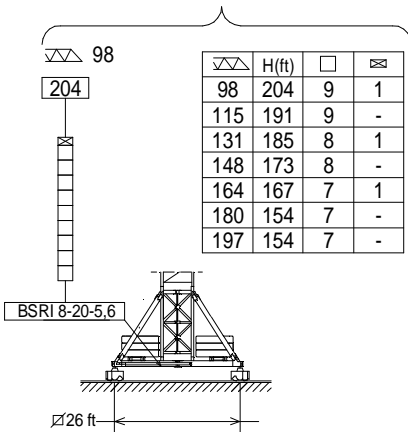
UNE-EN-ISO 9001



H = Máxima altura de torre sin arriostrar (ft).  
Maximum tower height without fastening (ft).

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY



⊗ TSR20  
□ TSR20-5.6



Fecha / Date: 16/01/2023







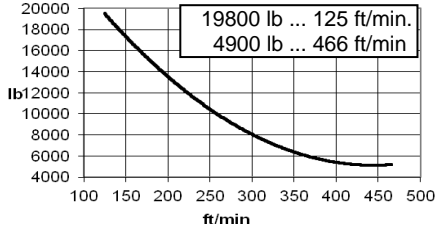
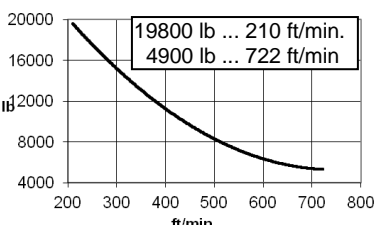

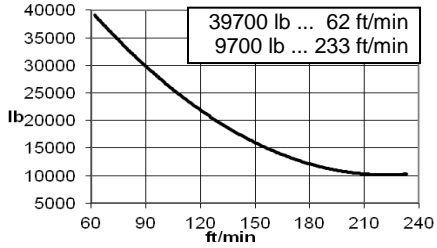
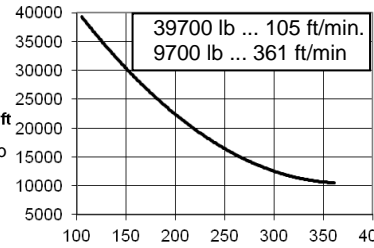




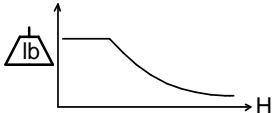


Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

TD (lb)		Cargas máximas / Maximum loads TD -19800 lb							
[ft]	19800 lb @ ... (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]							
		82	98	115	131	148	164	180	197
197	131	19800	19800	19800	19700	15600	12200	9400	7100
180	132	19800	19800	19800	19800	16000	12700	9900	—
164	133	19800	19800	19800	19800	16300	13000	—	—
148	135	19800	19800	19800	19800	16800	—	—	—
131	131	19800	19800	19800	19800	—	—	—	—
115	115	19800	19800	19800	—	—	—	—	—
98	98	19800	19800	—	—	—	—	—	—

TD/2R (lb)		Cargas máximas / Maximum loads TD/2R - 19800/39700 lb							
[ft]	19800 / 39700 lb @ ... (ft)	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]							
		82	98	115	131	148	164	180	197
197	130	19800	19800	19800	19400	15200	11800	9000	6600
	85	39700	31800	24700					
180	131	19800	19800	19800	19800	15600	12300	9500	—
	85	39700	32000	25000					
164	132	19800	19800	19800	19800	15900	12600	—	—
	85	39700	32100	25200					
148	134	19800	19800	19800	19800	16300	—	—	—
	85	39700	32400	25600					
131	131	19800	19800	19800	19800	—	—	—	—
	85	39700	32600	25900					
115	115	19800	19800	19800	—	—	—	—	—
	85	39700	32700	26000					
98	98	19800	19800	—	—	—	—	—	—
	86	39700	33100	—					

**CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS**



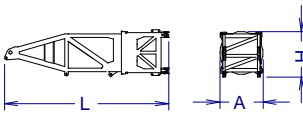

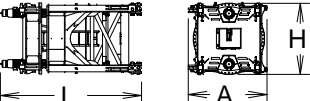

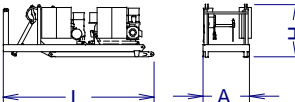

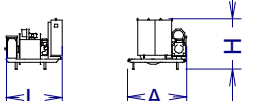







*opcional *optional						
	<b>EC8871VF</b> 65 kW	<b>* EC150110VF</b> 110 kW	<b>TG4025VF</b> 4x7,5 kW	<b>OG2008VF</b> 2x7,3 kW	<b>EP10015VF</b> 75 kW	<b>TH4010</b> 29,4 kW
			0...82 ft/min	0...0,8 r/min sl/min	1,5 min	2 ft/min
			 480V 60Hz <b>EC8871VF: AMPERAGE = 260 A</b> <b>EC150110VF: AMPERAGE = 320 A</b>			
	$H \leq \begin{matrix} \text{TD} & 2684 \text{ ft} \\ \text{2R} & 1342 \text{ ft} \end{matrix}$	 4219 ft				



Fecha / Date: 16/01/2023

 **FEM 1001**

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

DENOMINACIÓN / DENOMINATION		L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]	
Torre inferior <i>Lower tower</i>	TSRI-20-5,6		19.7	7.4	7.4	14500
Torre <i>Tower</i>	TSR20 TSR20-5,6		14.0 19.7	7.4 7.4	7.4 7.4	6900 9300
Torre asiento pista, torre superior y orientación <i>Slewing table, top tower and slewing mechanism</i>		31.4	7.6	8.4	34400	
Punta de torre / <i>Top tower</i>		19.0	6.9	7.8	10800	
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación <i>Slewing table + tower head base + slewing mechanism</i>		15.0	8.4	7.6	23600	
Tramo de pluma <i>Jib section</i>	[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 	20.6 18.1 34.4 34.4 34.4 34.4 18.3 12.1 3.8	7.0 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2	5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 6.0 6.4	3300 2500 4450 4100 3700 3200 1800 1900 1500	
Contrapluma con mecanismos, pasteca y plumin <i>Counterjib with mechanisms, reeving block and auxiliary jib</i>		23.5	7.2	8.1	42100	
Contrapluma con elevacion pluma, pasteca y plumin <i>Counterjib with luffing mechanisms, reeving block and auxiliary jib</i>		23.5	7.2	8.1	23300	
Mecanismo elevacion carga <i>Hoisting mechanism</i>		7.9	7.0	6.8	18800	
Polipasto <i>Hook assembly</i>	2R/TD TD 	3.1 0.5	0.8 0.5	5.3 5.5	1060 430	
Tirante sostén pluma <i>Jib support tie</i>		19.1	1.4	1.6	4600	
Parte superior <i>Top part</i>		39.0	7.2	2.8	11900	
Plataforma y cabina (2 x 1,5) <i>Platform and cabin</i>		13.1	6.3	7.7	2600	
Transporte torre de montaje <i>Jacking cage transport</i>	TM20PASR-5,6 	35.5	7.5	7.9	26800	
Contrapeso <i>Counterweight</i>		14.8	0.8	2.6	13200	
Contrapeso <i>Counterweight</i>	Lastre Ballast 	12.5	1.9	4.9	13200	



Fecha / Date: 16/01/2023



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

