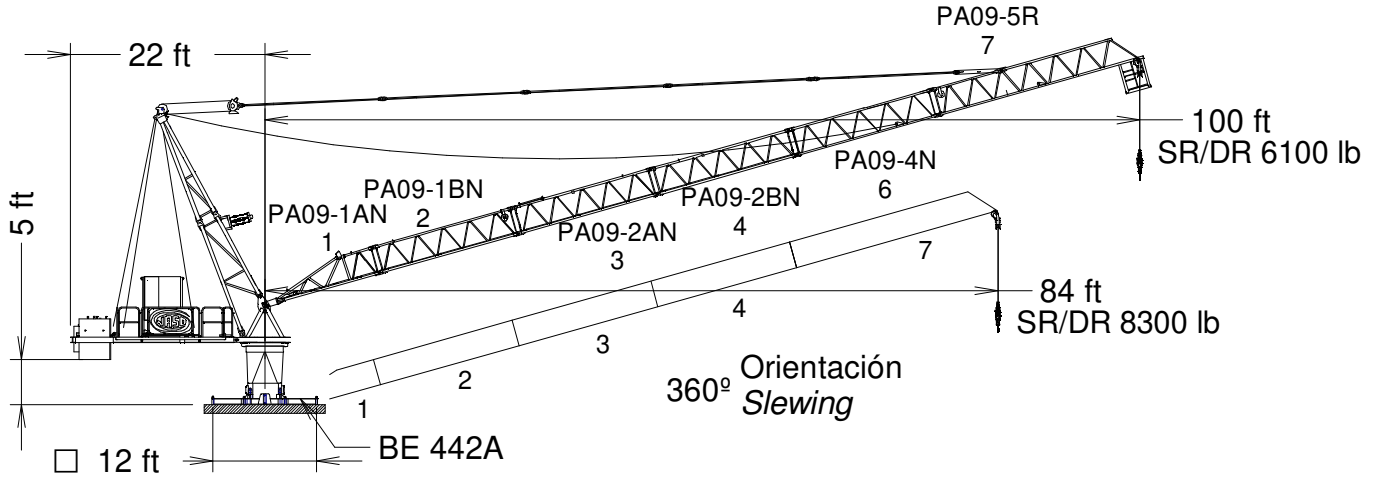




UNE 58-101
FEM 1001

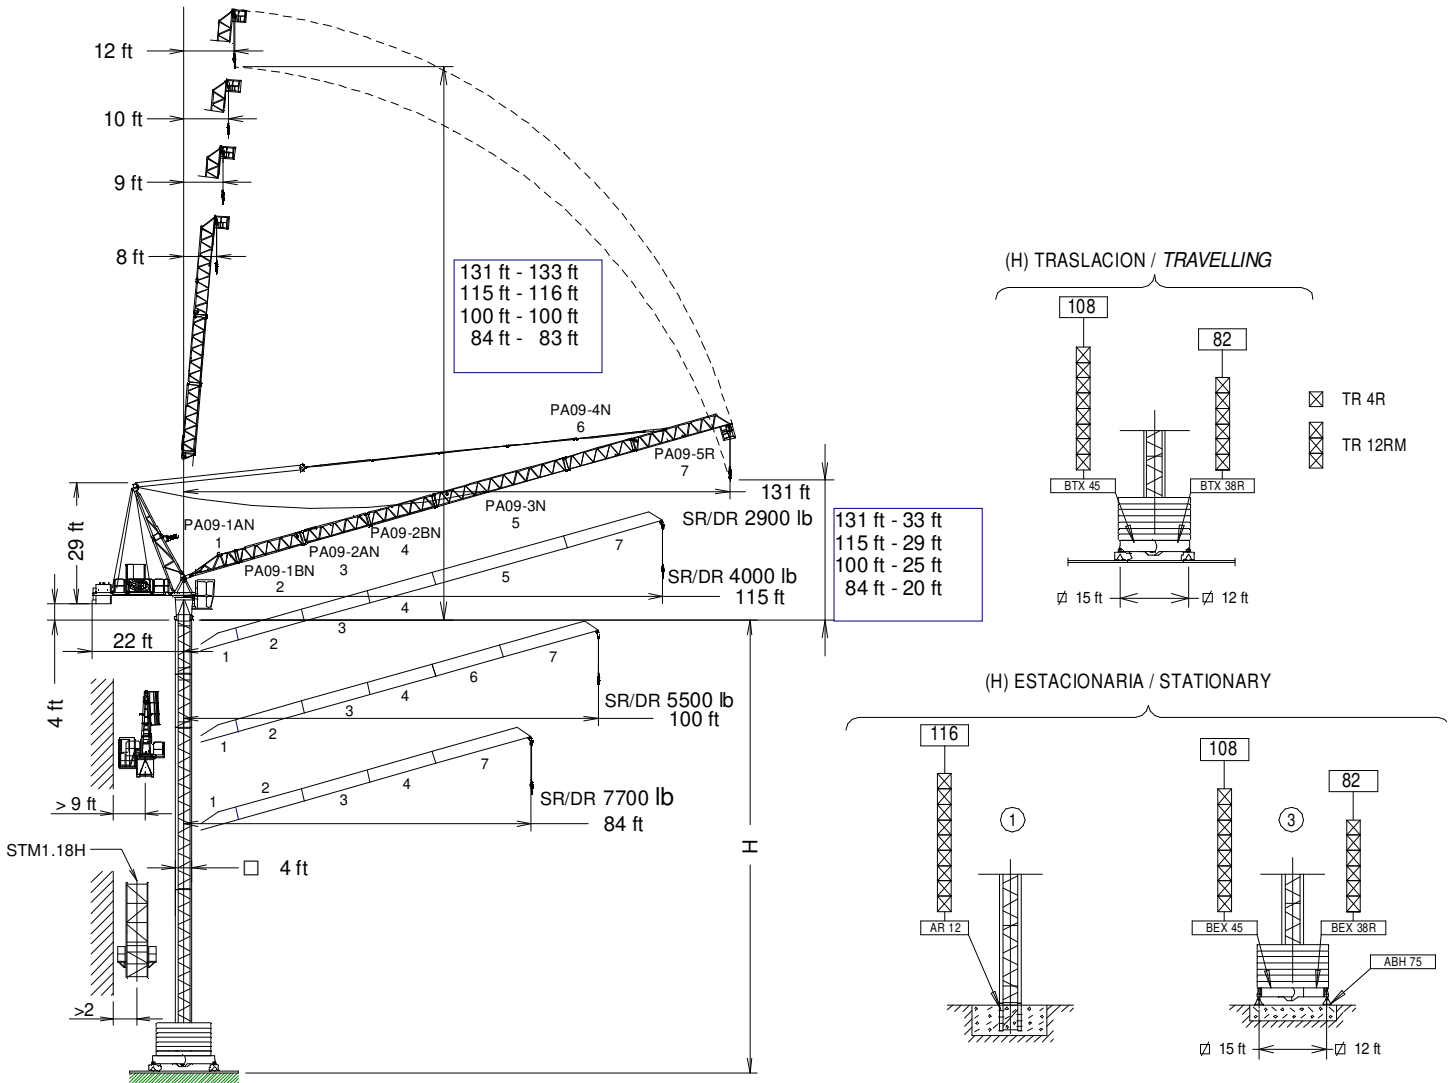
UNE-EN-ISO 9001

RECOVERY CRANE:



H_{SR}= Máxima altura de torre sin arriostrar (ft).
Maximum tower height without fastening (ft)

LUFFING CRANE:





Fecha / Date: 24/04/2023





Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability












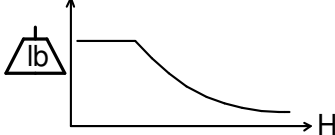
RECOVERY CRANE:

|  SR / DR (lb) | | Cargas máximas / Maximum loads SR / DR- 8800 / 17600 lb | | | |
|---|-------------------------------|--|------------|------|------|
|  [ft] | 8800 / 17600 lb @ ... (ft) | Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft] | | | |
| | | 49 | 66 | 84 | 100 |
| 100 | 78/46 | 8800/16200 | 8800/11200 | 8300 | 6100 |
| 84 | 80/47 | 8800/16500 | 8800/11500 | 8300 | — |


LUFFING CRANE:

|  SR / DR (lb) | | Cargas máximas / Maximum loads SR / DR - 5500 / 11000 lb | | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------|-----------|------|------|
|  [ft] | 5500 / 11000 lb @ ... (ft) | Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft] | | | | |
| | | 66 | 84 | 100 | 115 | 131 |
| 131 | 95/60 | 5500/9700 | 5500/6900 | 5200 | 3900 | 2900 |
| 115 | 96/60 | 5500/9800 | 5500/7100 | 5300 | 4000 | — |
| 100 | 100/62 | 5500/10200 | 5500/7500 | 5500/5500 | — | — |
| 84 | 84/64 | 5500/10700 | 5500/7700 | — | — | — |

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES

| *opcional *optional |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|--|--|--------------------------|
| | RECOVERY CRANE EC3360VF 24,3 kW | LUFFING CRANE EC3360VF 24,3 kW | OG608VF 4 kW | EP2515VF 18,4 kW | <input checked="" type="checkbox"/> 2,8/ 3,8 / 4,5 m TG825VF 2x3 kW | TH1010 9,2 kW |
|  lb ft/min | 4400 8800 0...197 0...98 | 4400 5500 0...197 0...157 | 0...0,8 r/min sl/min | 1,5 min | 0...82 ft/min | 3 ft/min |
|  lb ft/min | 8800 17600 0...98 0...49 | 8800 11000 0...98 0...79 | | | | |
|  H | H ≤ SR 2375 ft DR 1188 ft |  5492 ft |  480V 60Hz EC3360VF: AMPERAGE = 93 A | | | |
|  |  | | | | | |

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS

| | H (ft) | 31 | 56 | 82 | 108 |
|--------------------------|---|----|----|----|-----|
| BEX 45 / BTX 45 |  9000 lb | 8 | 10 | 12 | 14 |
| BEX 38R / BTX 38R | | 10 | 12 | 14 | — |

H: Altura bajo gancho / Height under hook


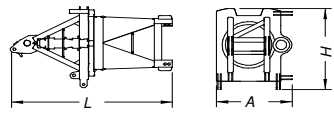








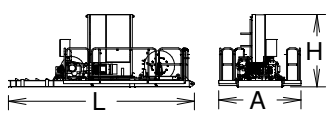




Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height

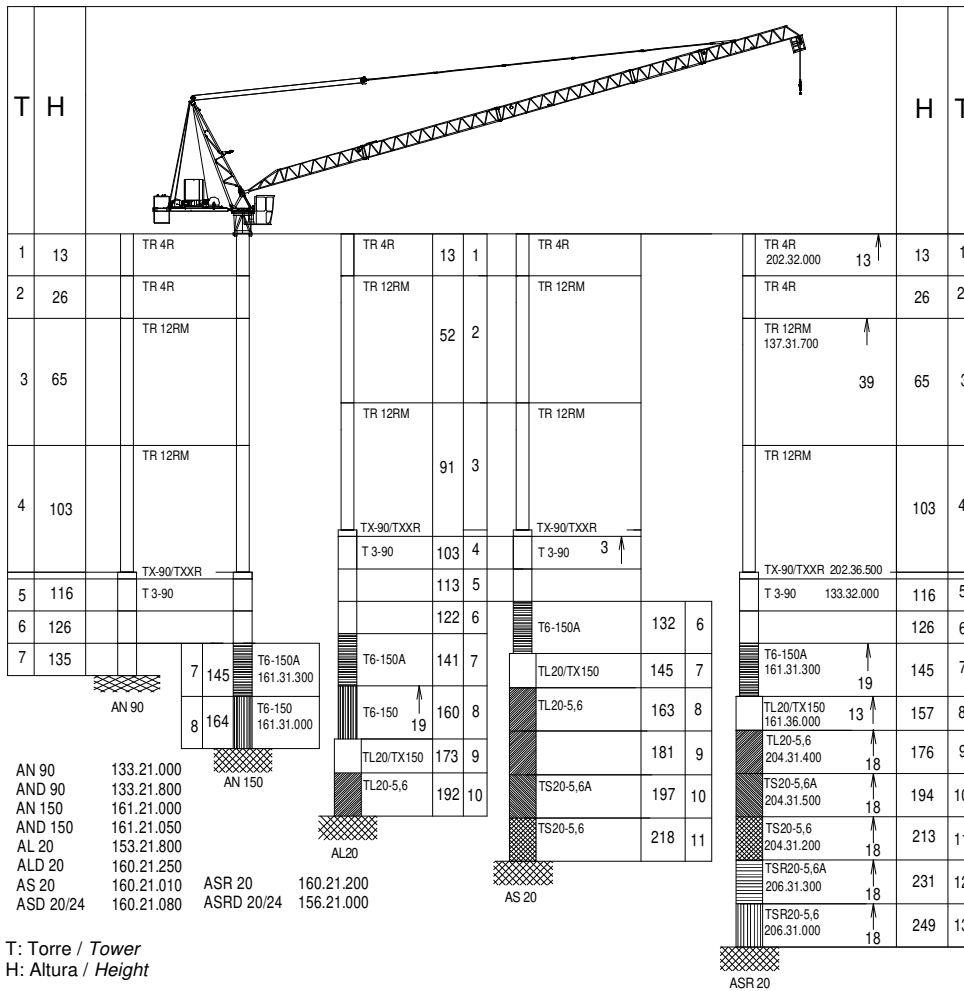


Fecha / Date: 24/04/2023

 **FEM 1001**

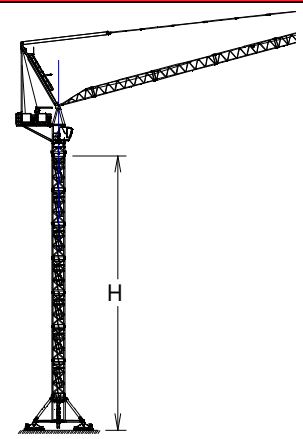
Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability

| DENOMINACIÓN / DENOMINATION | | L [ft] | A [ft] | H [ft] | P / W [lb] | |
|--|---|--|--------|--------|------------|------|
| Torre Tower | TR 8RM |  | 26.5 | 3.9 | 3.9 | 5680 |
| | TR 12RM | | 39.4 | 3.9 | 3.9 | 8190 |
| | TR 4R | | 13.6 | 3.9 | 3.9 | 3155 |
| Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism | |  | 11.2 | 5.3 | 6.4 | 5270 |
| Punta de torre 1 Tower head 1 | |  | 14.5 | 3.5 | 3.4 | 2075 |
| Punta de torre 2 Tower head 2 | |  | 14.9 | 3.0 | 4.8 | 1865 |
| Tramo de pluma Jib section | PA09-1AN (1) |  | 13.0 | 3.4 | 4.0 | 1000 |
| | PA09-1BN (2) | | 17.1 | 2.8 | 3.4 | 795 |
| | PA09-2AN (3) | | 17.1 | 2.8 | 3.4 | 820 |
| | PA09-2BN (4) | | 17.1 | 2.8 | 3.4 | 650 |
| | PA09-3N (5) | | 33.2 | 2.8 | 3.5 | 1170 |
| | PA09-4N (6) | | 17.1 | 2.8 | 3.5 | 610 |
| | PA09-5R (7) | | 24.5 | 2.8 | 3.9 | 1235 |
| Plataforma de punta de pluma Jib end platform | |  | 5.6 | 2.4 | 4.4 | 160 |
| Punta de pluma Jib end | |  | 2.7 | 0.9 | 2.2 | 195 |
| Polipasto Hook assembly | |  | 4.2 | 1.2 | 4.0 | 1630 |
| Tirante sostén pluma Jib support tie | |  | 16.7 | 1.2 | 1.0 | 630 |
| Contrapluma con plataformas Counterjib with platforms | |  | 18.4 | 8.4 | 0.8 | 1765 |
| Contrapluma con plataformas, armario eléctrico y mecanismos Counterjib with platforms, electric control cupboard and mechanisms | |  | 19.1 | 8.4 | 7.4 | 8810 |
| Mecanismos Mechanisms | Elevación carga / Hoisting Elevación pluma / Luffing |  | 6.3 | 4.3 | 2.8 | 2610 |
| | | | 6.2 | 4.1 | 2.5 | 1990 |
| Plataforma y cabina Platform and cabin | |  | 12.3 | 5.4 | 7.7 | 1810 |
| Lastre Ballast | |  | 13.1 | 1.1 | 4.3 | 9040 |
| Torre de montaje Jacking cage | | TM 1.18H | 23.4 | 5.8 | 5.6 | 7055 |
| Torre de montaje sin puerta+ carro+plataforma carro+ viga de apoyo Jacking cage without door+ trolley+ trolley platform+beam assembly | |  | 23.4 | 5.8 | 5.6 | 5400 |




i Otras configuraciones de torre / Other tower configuration

Transporte / Transport

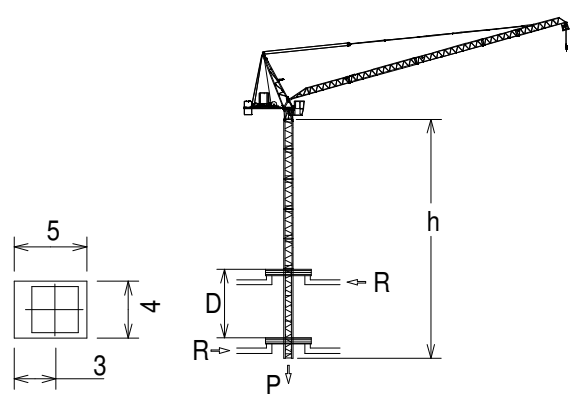


H = 108 ft + BTX45



4x HIGH CUBE 40'

TREPADO / CLIMBING



$h_{max} = 3 \times TR4RT + 6 \times TR4R$

| | | |
|------------|---------|--------|
| | ▶ | ■ |
| h (ft) | 117 | |
| D (ft) | 21 - 33 | |
| P (lbf) | 95100 | 83900 |
| Rmax (lbf) | 45000 | 490600 |

TR4RT: 800.32.100

i Trepado interno / Internal climbing

- Viento fuera de servicio / Out of service wind
- i** Consultar / Consult
- ▶ En servicio / In service
- Fuera de servicio / Out of service



Ctra./Rd. Madrid - Irún Km. 415 - 20.213 IDIAZABAL [Gipuzkoa] ESPAÑA / SPAIN
 P.O. Box, 23 - 20.200 BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
 Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

Fecha / Date: 24/04/2023

FEM 1001

DELEGACION / DEALER