



EN 14439
C25


J438PA.2R

GRUA TORRE / TOWER CRANE

GRUE A TOUR / TURMDREHKRAN / БАШЕННЫЙ КРАН / رافعة برجية

FEM 1005 - C25

UNE-EN-ISO 9001

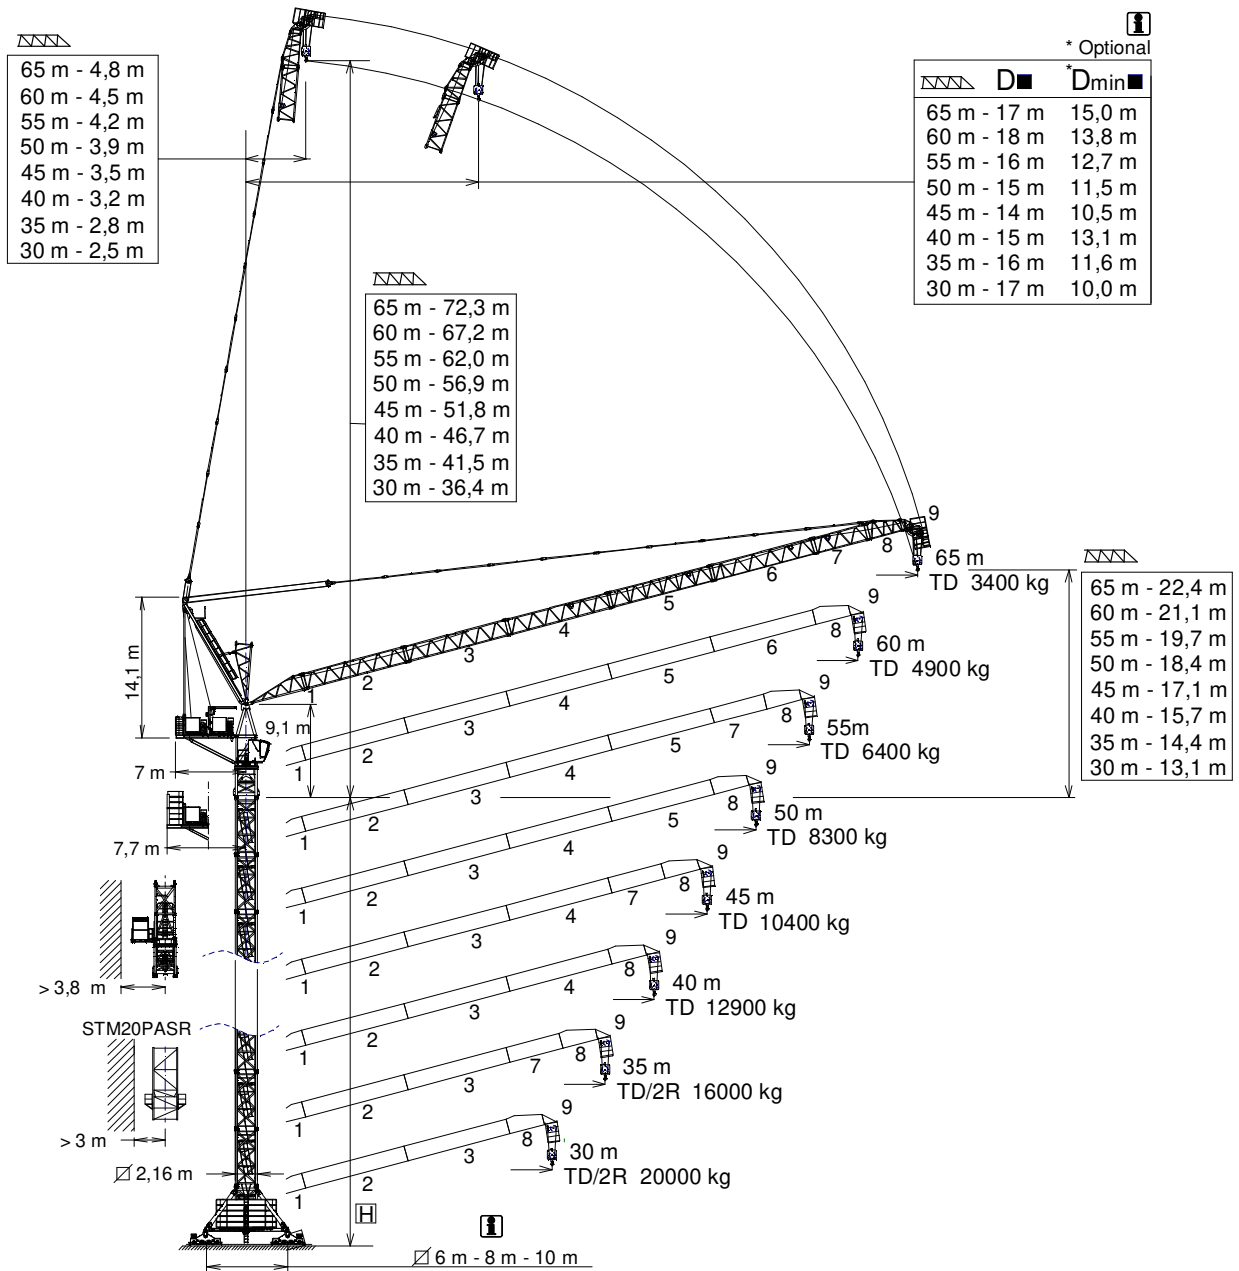

H= Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m). / Maximum height under hook without fastening (m). / Hauteur maximale sous crochet sans ancrage (m). / Max. Hakenhöhe ohne Verstreben (m). / Максимальная высота под крюком без крепления (m). / أقصى ارتفاع تحت الخطاف بدون ربط أجزاء الذراع

Tramo pluma / Jib section / Tronçon de fleche / Auslegerabschnitt / Секция стрелы

D Distancias fuera de servicio dependen de la altura de la torre / Out of service distances depend on tower height / Distances hors service dépendent de la hauteur de la tour / Die Außerbetriebnahmeabstände hängen von der Höhe des Turms ab

*Dmin Distancias mínimas fuera de servicio dependen de la altura de la torre / Out of service minimum distances depend on tower height / Distances minimales hors service dépendent de la hauteur de la tour / Die Mindestabstände außer Betrieb von der Höhe des Turms ab

Tramo pluma 1 / Jib section 1 206.40.000
Tramo pluma 2 / Jib section 2 212.41.000
Tramo pluma 3 / Jib section 3 212.42.000
Tramo pluma 4 / Jib section 4 212.43.000

Tramo pluma 5 / Jib section 5 212.44.000
Tramo pluma 6 / Jib section 6 212.45.000
Tramo pluma 7 / Jib section 7 212.46.000
Tramo pluma 8 / Jib section 8 206.47.200
Tramo pluma 9 / Jib section 9 212.48.000

TSR20 206.31.200
TSR20-5,6 206.31.000

CUSTOMIZE YOUR CRANE

OPTIMUS
line JASD



OPTI Cube



TC Diagnosis SYSTEM



CLIMBING Solution



SAFETY Pack



Customization



ECO Mode



COMFORT Cabin



HIGH POWER Motors



JL25 Tower Crane Elevator



BE SMART keep control



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

30/05/2025

 TD - 16 t										
	TD 16 t @ ... (m)	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65	33,9	16,0	16,0	15,2	12,0	9,6	7,6	6,0	4,6	3,4
60	34,2	16,0	16,0	15,4	12,3	9,9	7,9	6,3	4,9	—
55	34,6	16,0	16,0	15,7	12,6	10,1	8,1	6,4	—	—
50	34,6	16,0	16,0	15,7	12,7	10,3	8,3	—	—	—
45	34,8	16,0	16,0	15,8	12,8	10,4	—	—	—	—
40	34,9	16,0	16,0	15,9	12,9	—	—	—	—	—
35	35,0	16,0	16,0	16,0	—	—	—	—	—	—
30	30,0	16,0	16,0	—	—	—	—	—	—	—

 TD/2R 16/32 t												
	2R	TD 16 t @ (m)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
65	32 t @ (m)	33,4	16,0	16,0	16,0	14,8	11,7	9,2	7,2	5,6	4,2	3,0
60		33,7	16,0	16,0	16,0	15,0	11,9	9,5	7,5	5,9	4,5	—
55		33,7	16,0	16,0	16,0	15,1	12,0	9,6	7,6	6,0	—	—
50	20,7	34,1	32,0	25,0	19,4	15,3	12,3	9,9	7,9	—	—	—
45	20,7	34,2	32,0	25,0	19,5	15,4	12,4	10,0	—	—	—	—
40	20,7	34,3	32,0	25,0	19,5	15,5	12,5	—	—	—	—	—
35	20,8	35,0	32,0	25,5	20,0	16,0	—	—	—	—	—	—
30	20,8	30,0	32,0	25,5	20,0	—	—	—	—	—	—	—
	2R	TD										
	18 t @ (m)	9 t @ (m)	25	30	35	40	45	50	55	60	65	
65	31	45,4	18,0	18,0	14,8	11,7	9,2	7,2	5,6	4,2	3,0	
	2R	TD										
	24 t @ (m)	12 t @ (m)	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
60	25,7	39,8	24	24	19	15	11,9	9,5	7,5	5,9	4,5	
	2R	TD										
	30 t @ (m)	15 t @ (m)	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
55	21,7	35,1	30	30	24,8	19,0	15,1	12	9,6	7,6	6,0	

Datos válidos para / Valid data for





Données valables pour / Gültige Daten für / Допустимые данные для / البيانات الصالحة لـ

2R
TDH ≤ 110 m
H ≤ 220 m




EC150152VF
110 kW

*** EC180188VF**
132 kW

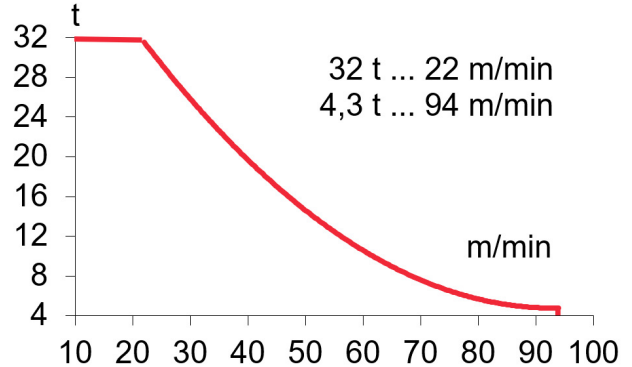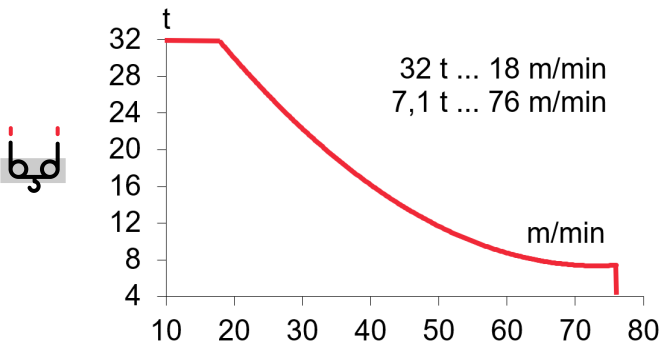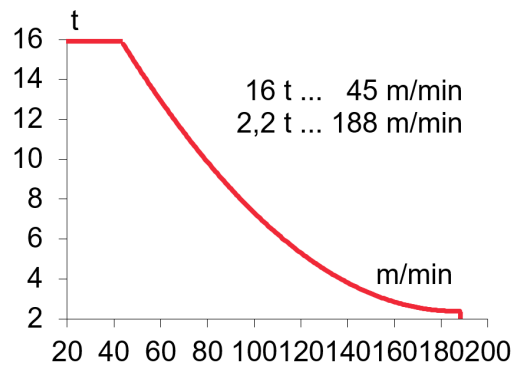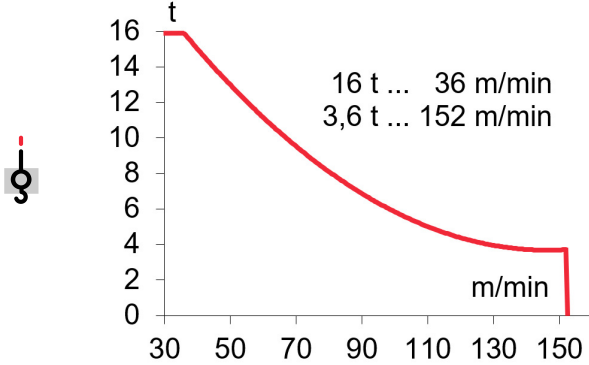

$H \leq \frac{TD}{2R}$ 650 m
325 m

839 m



OG2008VF
2 x 7,3 kW



EP10015VF
75 kW



TG4025VF
4 x 7,5 kW



TH4010
29,4 kW

0...0,8
r/min
sl/min

1,5
min

0...25
m/min

0,6 m/min

⚡ 3~ 400V 50Hz
480V 60Hz

KVA			
EC150152VF	103	146	189
EC180188VF	114	162	210




FEM 1005 - C25


*Dmin

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY / STATIONAIRE / STATIONAR / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / ثابتة

TD

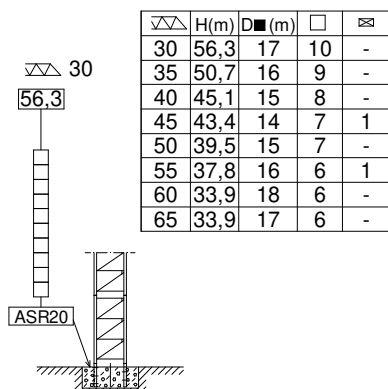


TD / 2R

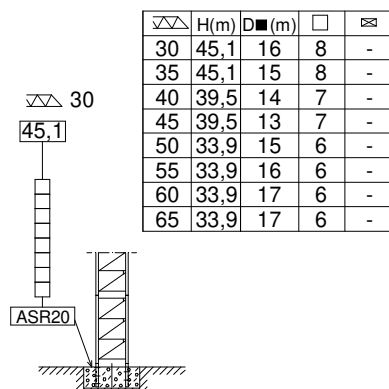


⊠ TSR20
□ TSR20-5,6

(H) ESTACIONARIA 3 / STATIONARY 3 / STATIONAIRE 3 / STATIONAR 3 / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ 3 / ثابتة 3

TD

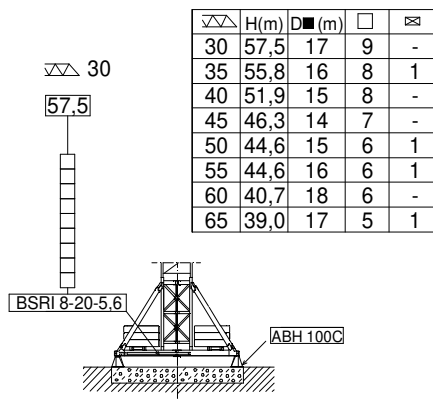


TD / 2R

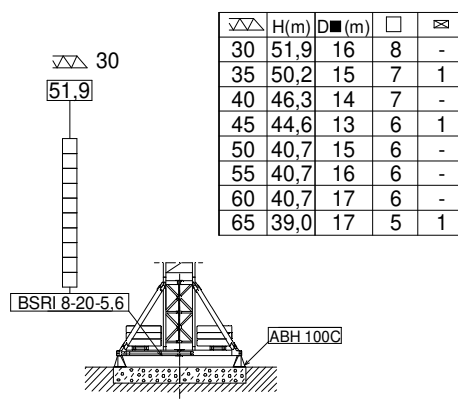


⊠ TSR20
□ TSR20-5,6

(H) TRASLACION / TRAVELLING / TRASLATION / FORTBEWEGUNG / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / متحركة

TD

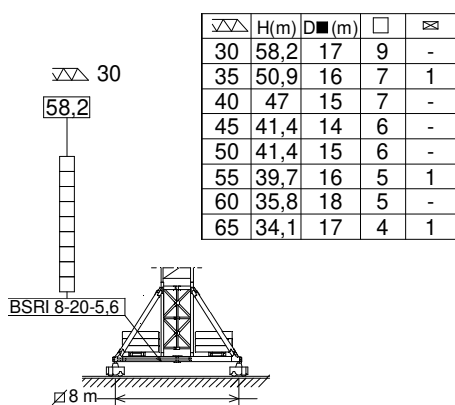

TD / 2R

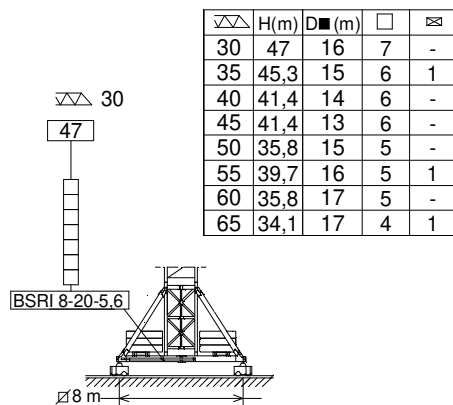

⊠ TSR20
□ TSR20-5,6

H= Máxima altura de torre sin arriostrar (m). / Maximum tower height without fastening (m). / Hauteur maximale de tour sans ancrage (m). / Maximale Höhe ohne Verstreben (m) / Максимальная высота башни без крепления (м). / أقصى ارتفاع للبرج بدون ربط (م) /

BSRI8-20-5,6.....204.20.000
ASR20.....160.21.200
ABH100C.....170.23.000


TSR20.....206.31.200
TSR20-5,6.....206.31.000

COMPOSICIONES DE TORRE / TOWER COMPOSITIONS

COMPOSITIONS DE LA TOUR / TURMZUSAMMENSETZUNGEN / КОНСТРУКЦИЯ БАШНИ / برج مكونات

J438PA.2R

 *Dmin■

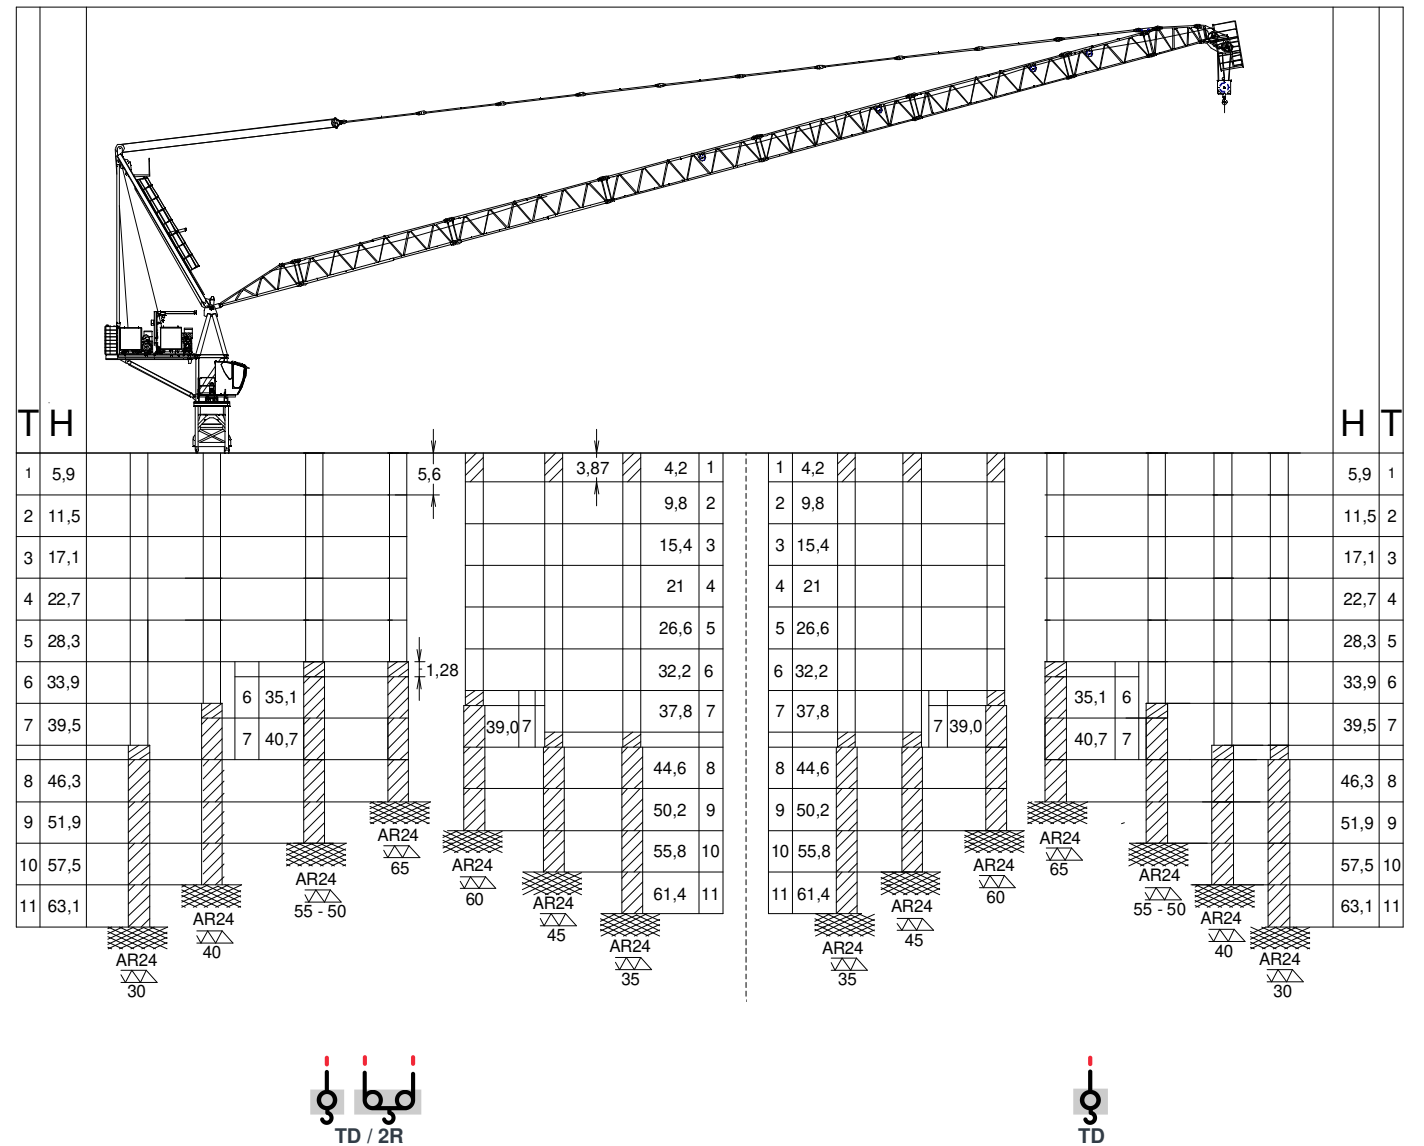


T : Torre / Tower / Tour / Turm / Башни / أبراج			
H : Altura / Height / Hauteur / Höhe / Высота / ارتفاع			
TSR20.....	206.31.200	TR24/TSR20.....	204.36.500
TSR20-5,6.....	206.31.000	TR24-5,6.....	206.32.000
		TRD24-5,6.....	206.32.300
		AR24.....	156.21.200

 Otras configuraciones de torre / Other tower configuration / Autres configurations / Andere turmkonfigurationen / Прочие конфигурации / مكونات أخرى

TRANSPORTE / TRANSPORT / TRANSPORT / TRANSPORT / ТРАНСПОРТИРОВКА / نقل











J438PA.2R

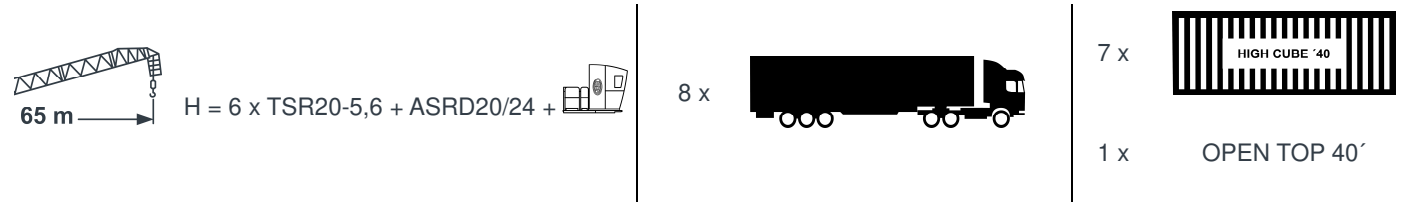

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

LISTE DE COLISAGE / KOLLI LISTE / СПИСОК ПОСТАВКИ / قائمة التحميل

J438PA.2R

			L (m)	A (m)	H (m)	P/W(kg)
Torre inferior / Lower tower Tour inférieure / Unterer Turm البرج السفلى	TSRI-20-5,6		5,990	2,257	2,257	6860
Torre / Tower Tour / Turm / Башня / برج	TSR20 TSR20-5,6		4,260 5,990	2,251 2,257	2,251 2,257	3110 4210
Torre asiento pista + Torre superior + Orientación Slewing table + Top tower + Slewing mechanism Tour pivot + Tour supérieure + Mécanisme d'orientation Turmsitz + Oberer Turm + Ausrichtung Сиденье площадки + Верхняя башня + Поворотный механизм برج وحدة الدوران + البرج العلوي + آلية الدوران			9,650	2,320	2,560	15825
Punta de torre / Tower head / Porte-flèche Turmspitze / верхняя секция башни / رأس البرج			5,860	2,280	2,380	5300
Torre asiento pista + Base punta de torre + Orientación Slewing table + Tower head base + Slewing mechanism Tour pivot + Base du porte-flèche + Mécanisme + Orientation / Turmsitz + Turmspitzenbasis + Ausrichtung / Сиденье площадки + Основание верхней секции башни + Поворотный механизм برج وحدة الدوران + قاعدة رأس البرج + آلية الدوران			4,660	2,560	2,460	10525
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Auslegerabschnitt Секция стрелы أجزاء الذراع	1 2 3 4 5 6 7 8 9		6,186 10,460 10,505 10,550 10,550 10,550 5,615 3,720 2,010	2,160 1,530 1,530 1,530 1,500 1,500 1,500 1,500 1,900	1,760 1,740 1,750 1,750 1,730 1,725 1,725 1,855 2,050	1820 2705 2630 2285 1865 1750 968 975 1025
Contrapluma + Mecanismos + Pasteca + Plumin Counterjib + Mechanisms + Reeving block + Auxiliary jib Contre-flèche + Mécanismes + Fléchette auxiliaire / Gegenausleger + Mechanismus + Unterflasche + Ausleger / Противовесная консоль + Механизмами + Вспомогательной / الذراع المعاكس مع آليات وريشة مساعدة			6,600	2,375	2,765	20550
Contrapluma + Elevacion pluma + Pasteca + Plumin Counterjib + Luffing mechanisms + Reeving block + Auxiliary jib Contre-flèche + Mécanisme de relevage de la flèche + Moufle + Fléchette / Gegenausleger + Auslegerhebewerk + Unterflasche + Ausleger / Противовесная консоль + Механизмом подъема стрелы + Блоком + Дополнительной стрелой / الذراع المعاكس مع رافع الذراع والبكرة والريشة الاضافية			6,600	2,200	2,555	11860
Mecanismo elevacion carga / Hoisting mechanism Mécanisme de levage de charge / Lasthubmechanismus رافع الحمولة / Подъем груза			2,650	2,470	2,170	8690
Polipasto / Hook assembly Palan / Flaschenzug Полиспаст / بكرة	TD/2R TD		1,010 0,180	0,414 0,3458	1,985 2,090	785 380



FEM 1005 - C25



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability. L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность от отношении предоставленной информации / المعلومات المقدمة عن المسؤولية دون أدنى مسؤولية مسبق. دون إلتزام مسبق. حقوق التغيير محفوظة دون إلتزام مسبق.

30/05/2025

LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST

LISTE DE COLISAGE / KOLLI LISTE / СПИСОК ПОСТАВКИ / قائمة التحميل


J438PA.2R

		L (m)	A (m)	H (m)	P/W(kg)
Tirante sostén pluma / Jib support tie Tirant de fleche Haltestange Ausleger Растяжка поддержки / مشد دعامة الذراع		5,850	0,430	0,615	2375
Parte superior / Top part Partie supérieure / Oberteil		11,950	2,247	1,702	6840
Plataforma + Cabina / Platform + Cabin Plateforme + Cabine / Plattform + Führerstand Платформа + Кабина / منصة وكابينة		3,670	1,925	2,480	1130
Transporte torre de montaje / Jacking cage transport Transport de tour de montage Transport Montageturm Транспортировка монтажной башни / نقل برج التركيب	TM20PASR-5,6 	10,820	2,285	2,395	12140
Contrapeso / Counterweight Contrepoids / Gegengewicht Противовес / اوزان معاكسة		4,500	0,340	0,830	6000
		2,200	0,340	0,830	3000
		3,200	0,340	1,150	6000
Contrapeso / Counterweight Contrepoids / Gegengewicht Противовес / اوزان معاكسة	Lastre / Ballast / Lest Ballast / Балласт / ثقل 	3,800	0,580	1,500	6000

TREPADO / CLIMBING / TÉLESCOPAGE / KLETTERSYSTEM / ЛЕСТНИЦА / التسليق

J438PA.2R

*Dmin■

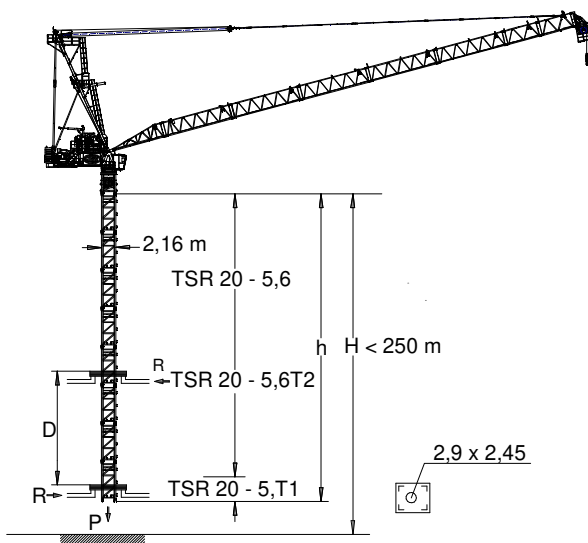

h _{max} : TSR20-5,6T1 + 5 x TSR20-5,6 + TSR20-5,6T2		
h (m)	39,2	
D (m)	11,3 – 18	
P (KN)	1675	1515
R _{max} (KN)	555	945

TSR20-5,6T1: 206.31.400
TSR20-5,6T2: 206.31.500



Trepado interno / Internal climbing / Télescopage / Inneres klettersystem / Внутренняя лестница / التسليق الداخلي

Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Wind außer betrieb / Ветровая нагрузка в покое / الريح خارج الخدمة

Consultar / Consult / Nous consulter / Anfragen / Консультируйтесь / الرجوع إلى

En servicio / In service / En service / In betrieb / В работе / في الخدمة

Fuera de servicio / Out of service / Hors service / Außer betrieb / В покое / خارج الخدمة

Opcional / Optional / En option / Optional / Опция / اختياري



Ctra./ Rd. Madrid – Irún - Km. 415 - 20213 IDIAZABAL (Gipuzkoa) - ESPAÑA / SPAIN
P.O. Box, 23 - 20.200 - BEASAIN - E-mail: jaso@jaso.com
Tel. +34 943 - 18 70 00 • Fax. +34 943 - 18 70 20
www.jaso.com

30/05/2025



FEM 1005-C25

DELEGACIÓN / DEALER

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without prior notice. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleibt vorbehalten. Wir übernehmen keine Gewähr für die gemachten Angaben / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة